



QIBR

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК

Опытный и Профессиональный Производитель



LUOYANG QIBR BEARING CO.,LTD.

Email:sales-support@qibr.com

Тел:0086(0)379639 68877

Веб:www.qibr.com

www.qibr.ru

www.qibr.es

Адрес: Китай, г.Лоян, ул. Тайкан 39

С 2002 ГОДА

ТИШИНА, ВРАЩЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ



Лоянский подшипниковый бренд QIBR, с момента своего основания в Лояне в 2002 году, поднялась на китайском рынке.

QIBR фокусируется на производстве подшипников высокого стандарта и высокого качества, и сегодня, благодаря усилиям нашей лучшей технической команды и отличной команды продаж, наша продукция охватила более 50 стран и была высоко оценена нашими агентами и клиентами.

Команда QIBR предоставит вам подробные технические консультации и отличное послепродажное обслуживание. Мы разрабатываем ежегодные планы производства подшипников, основываясь на потребностях, мнениях и требованиях клиентов, и продолжаем разрабатывать высококачественную подшипниковую продукцию.

VALPRO
VÆRDISKABENDE INDKØB

EveR Energy and Robotics
Innovation and Technology

agl

KRYLBO VERKSTÄDER

MIROPLAST

ERGA

DANIELI

BYD

JOINT STAMPI

SANY

HAFEN

京冶重工 JINGY

ЯМСОНСЕПТ
SUSPENSION | MAINTENANCE | CUSTOMIZING

VIVA
EnergyAustralia

三菱重工业(中国)

2002

Основана в

6000m²

Площадь завода

15 человека

Инженеры

1000⁺

Клиенты со всего мира

100000⁺ шт

Годовой объем производства подшипников

P2~P6

Точность подшипников, которые мы производим

6mm~360mm

Диапазон диаметров подшипников

40 комплектов

Крупное производственное оборудование

OEM/ODM


Услуги

58

Страны клиентов

23

Охваченные отрасли

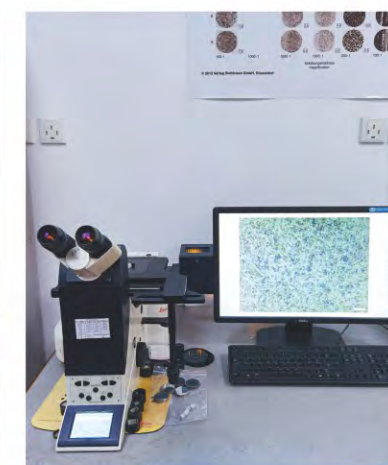


*Показана только часть производственного оборудования, если вам нужна дополнительная информация, вы можете посетить наш сайт или посетить завод


*Показана только часть производственного оборудования, если вам нужна дополнительная информация, вы можете посетить наш сайт или посетить завод



- ВЫСОКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
- НИЗКИЙ МОМЕНТ ТРЕНИЯ
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

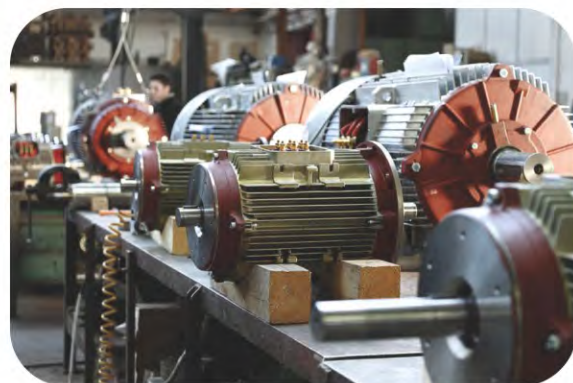


- ВЫСОКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
- НИЗКИЙ МОМЕНТ ТРЕНИЯ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

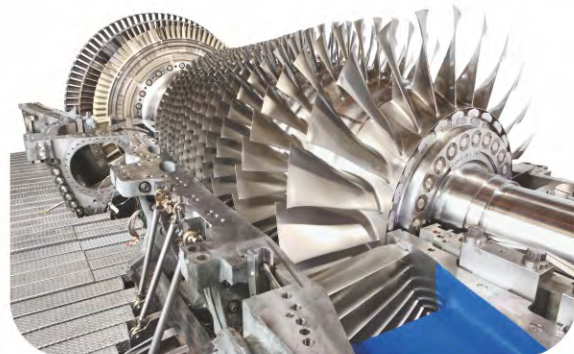

- ВЫСОКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
- МЕНЬШЕ ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ



- ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
- НИЗКИЙ МОМЕНТ ТРЕНИЯ

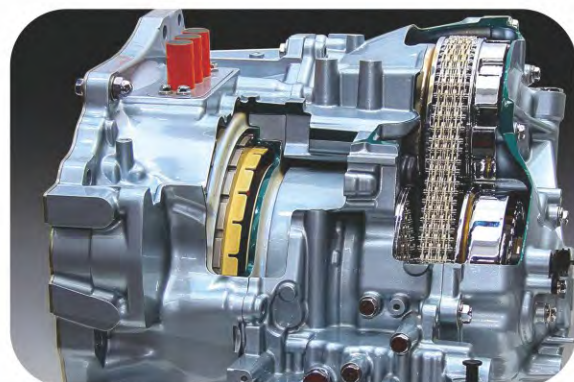

- ВЫСОКАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
- НИЗКИЙ МОМЕНТ ТРЕНИЯ



- МЕНЬШЕ ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ
- ТИШИНА, ВРАЩЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ

ТИШИНА, ВРАЩЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ

Лоянский подшипниковый бренд QIBR, с момента своего основания в Лояне в 2002 году, поднялась на китайском рынке.

QIBR фокусируется на производстве подшипников высокого стандарта и высокого качества, и сегодня, благодаря усилиям нашей лучшей технической команды и отличной команды продаж, наша продукция охватила более 50 стран и была высоко оценена нашими агентами и клиентами.

4 вида долговечной стали для высокоточных подшипников



Высокая производительность, долгий срок службы

1.Высокочистая подшипниковая сталь ZGCr15 для высокоточных подшипников

Подшипниковое сырье, распределенное в различных размерах включений, может иметь огромное влияние на усталостную долговечность подшипника. Обычные включения в подшипниковой стали имеют размер до 100 мкм и плотное распределение. Когда подшипники работают, большие включения сначала вызовут усталостные трещины, которые приведут к разрушению материала подшипника, что приведет к повреждению подшипника. QIBR подшипники используют отечественную сталь высокой чистоты ZGCr15 включений менее 20мкм, усталостная прочность от 600 до 800МПа или более, что достигает длительного срока службы и обычной подшипниковой стали по сравнению с жизнью подшипников увеличилась в 1,8 раза.


2.Высокоскоростная подшипниковая сталь HGCr15

Материал для QIBR подшипников высокоскоростных серий HGCr15, метод выплавки - вакуумная индукция + вакуумное расходуемое (двойной вакуум). Включения в стали менее 10мкм, по сравнению со сталью ZGCr15, значительно улучшают чистоту, чтобы достичь снижения содержания неметаллических включений, усталостная прочность от 600 до 800МПа или более, может справиться с более высоким и более сложным напряжением, чтобы достичь длительного срока службы подшипников и высокой надежности, а обычная подшипниковая сталь по сравнению с усталостной долговечностью подшипников увеличилась в 3 раза.

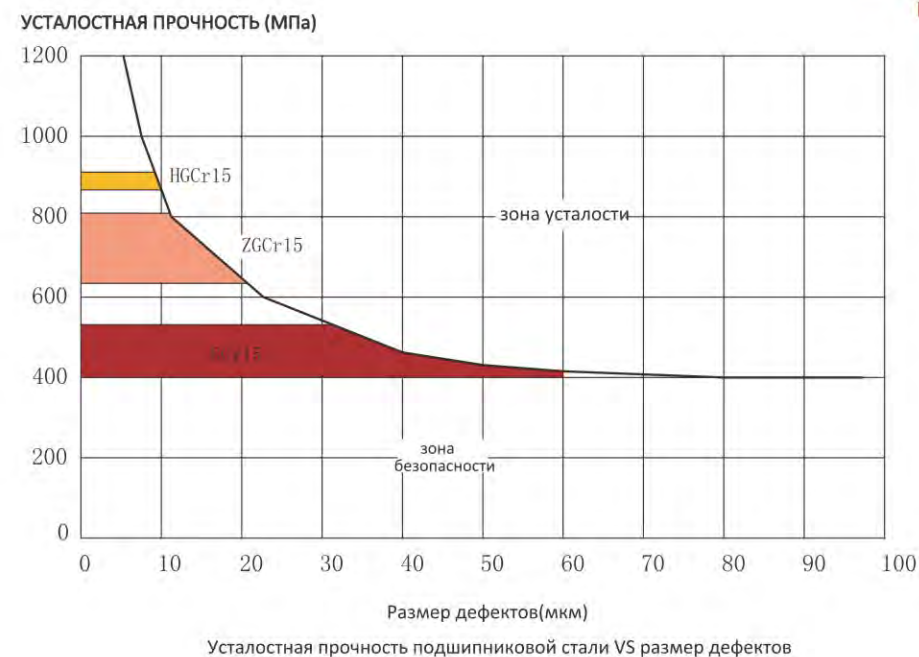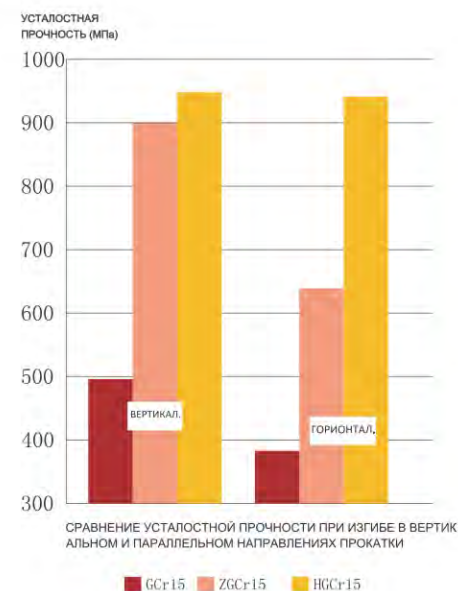

3.Сверхскоростная подшипниковая сталь QBG42

Материал для QIBR подшипников сверхскоростных серий QBG42 является поверхностной закалкой типа жаропрочной подшипниковой стали. Ее метод выплавки - вакуумная индукция + вакуумное расходуемое (двойной вакуум). Она обладает высокой теплостойкостью, устойчивостью к спеканию, высокой твердостью, высокой износостойкостью, хорошей вязкостью разрушения, ударной вязкостью. Она может стабильно работать при температуре 300°C в течение длительного времени, а срок службы подшипника может быть увеличен в 4 раза по сравнению с обычной подшипниковой сталью.

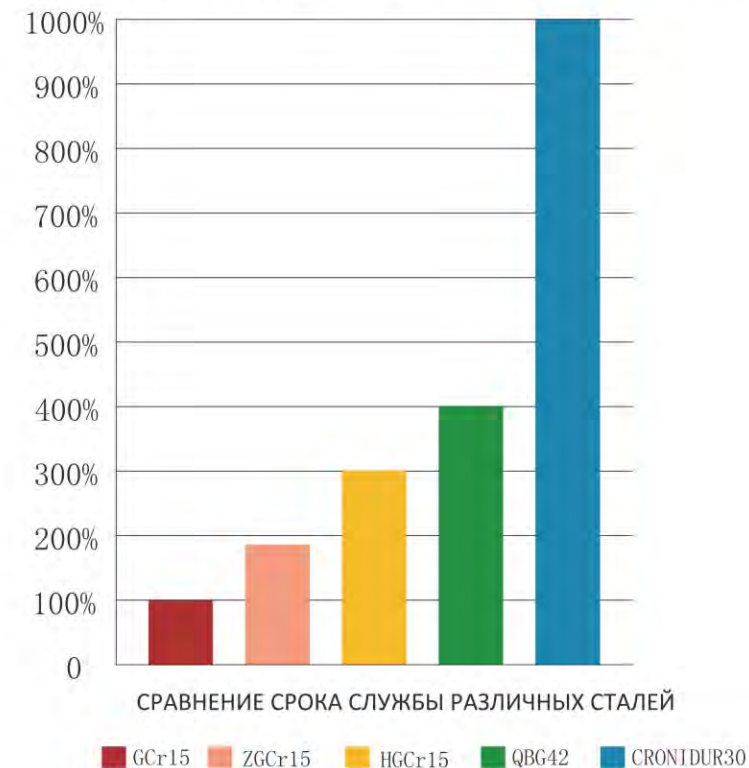

4.Суперкоррозионностойкая подшипниковая сталь Cronidur30

Cronidur30 - это мартенситная нержавеющая сталь с высоким содержанием азота, высокой вязкостью и прочностью. Сталь производится посредством PESR (электрошлакового переплава под высоким давлением) и зрелой технологииковки или горячей прокатки с лучшей металлургической структурой, подшипники выделяют меньше тепла и могут выдерживать более высокие контактные напряжения и более высокую ударную вязкость. Подшипниковая сталь устойчива к высоким и низким температурам с твердостью до 60HRC, (после окончательной закалки и отпуска) коррозионная стойкость в 100 раз выше, чем у 9Cr18. Она может работать при сверхнизких температурах в течение длительного времени, и может нормально использоваться в жидком кислороде, жидком азоте и сжиженном природном газе. Подшипники, изготовленные из этого материала, могут напрямую смазываться водой, жидким кислородом, сжиженным природным газом и т.д. без дополнительного уплотнения; выдерживают обычные материалы со структурой подшипника в 2,2 раза больше номинальной нагрузки; в состоянии масляной смазки значение DmN может достигать более 2 000 000, с необычайно высокой скоростью работы, а срок службы обычной подшипниковой стали по сравнению с подшипниками может быть увеличен в 10 раз.


3 типа шариков из коррозионностойкой стали для высокоточных подшипников

Высокая производительность, высокая коррозионная стойкость


1. Прецизионные керамические шары

По сравнению с обычным стальным шаром, прецизионный керамический шар имеет отличные комплексные характеристики, такие как низкая плотность, высокая твердость, износостойкость, низкий коэффициент теплового расширения, хорошая термическая и химическая стабильность, изоляция, немагнитность и так далее. Точность керамического шарика может достигать класса G3, в основном используется для керамических шарикоподшипников. В высокоскоростных прецизионных керамических шарикоподшипниках наиболее широко используются гибридные керамические шарикоподшипники, то есть шарики изготовлены из керамических шариков, а кольцо подшипника по-прежнему является стальным кольцом. Степень стандартизации этого подшипника относительно высока, структура станка не будет иметь слишком много изменений, простое обслуживание, особенно подходит для высокоскоростных случаев работы. Его сборка высокоскоростного шпинделя, с высокой скоростью, высокой жесткостью, высокой мощностью, длительным сроком службы (обычные стальные подшипники 2-5 раз) и другими преимуществами.

ПЛОТНОСТЬ(g/cm³)

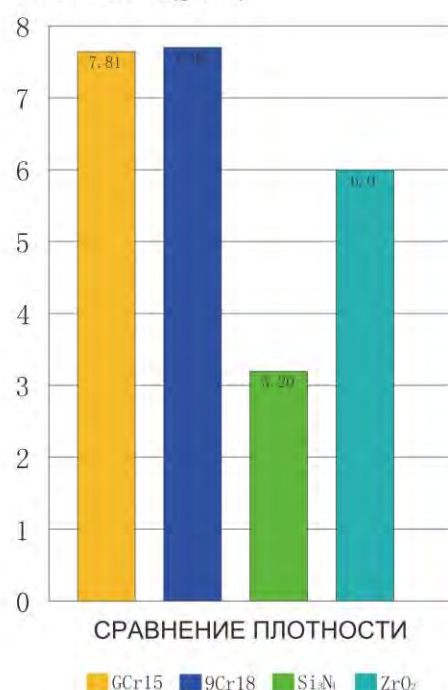

ТВЕРДОСТЬ(HV10)


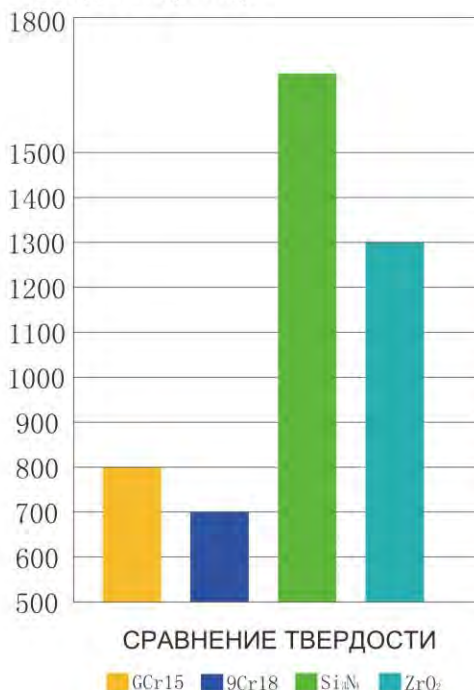





2. Шары из нержавеющей стали серии 400

Шары из нержавеющей стали серии 400 также известны как шары из мартенситной нержавеющей стали, которые можно разделить на шары из нержавеющей стали 420, шары из нержавеющей стали 440C и т.д. Шары из нержавеющей стали серии 400 изготовлены из нержавеющей подшипниковой стали с высоким содержанием углерода и хрома, которая специально разработана для подшипников, используемых в среде, подверженной коррозии, сочетая в себе характеристики прочности материала, высокой точности и устойчивости к ржавчине. Кроме того, шарики из нержавеющей стали серии 400 для воды, продуктов питания, спирта, органических материалов и различных нефтехимических продуктов обладают коррозионной стойкостью. Поэтому шарики из нержавеющей стали серии 400 широко используются в подшипниках из нержавеющей стали, что позволяет увеличить срок службы подшипника в два раза по сравнению с обычной подшипниковой сталью.

3. 300 серия шаров из нержавеющей стали


Шар из нержавеющей стали серии 300 также известен как шар из аустенитной нержавеющей стали, обычный шар из нержавеющей стали 304, шар из нержавеющей стали 316 и шар из нержавеющей стали 316L и так далее. Из-за использования аустенитной нержавеющей стали в качестве сырья, шары из нержавеющей стали серии 300, как правило, имеют сильную устойчивость к ржавчине, коррозионную стойкость и высокую прочность, а также немагнитные или могут быть размагничены. Шары из нержавеющей стали серии 300 обычно используются в подшипниках из нержавеющей стали, коррозионная стойкость таких подшипников в три раза выше, чем у обычных подшипников из нержавеющей стали.

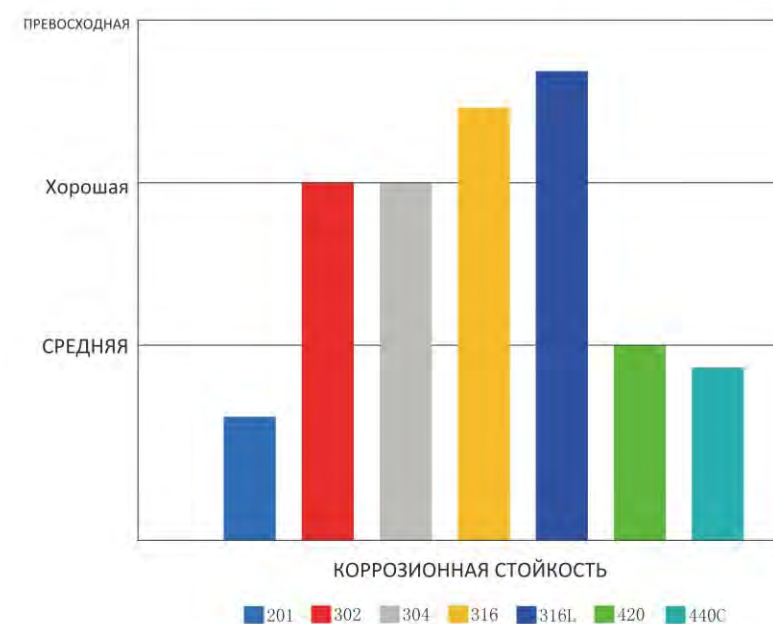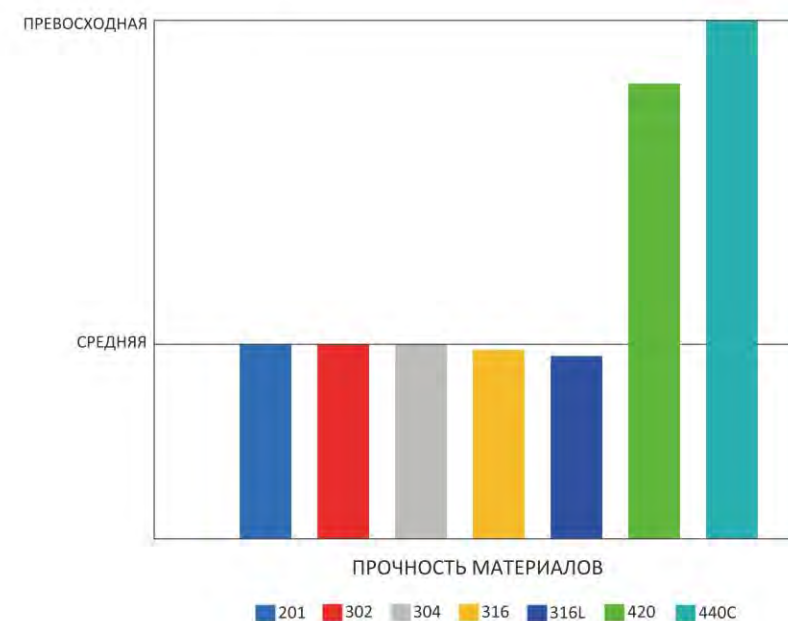

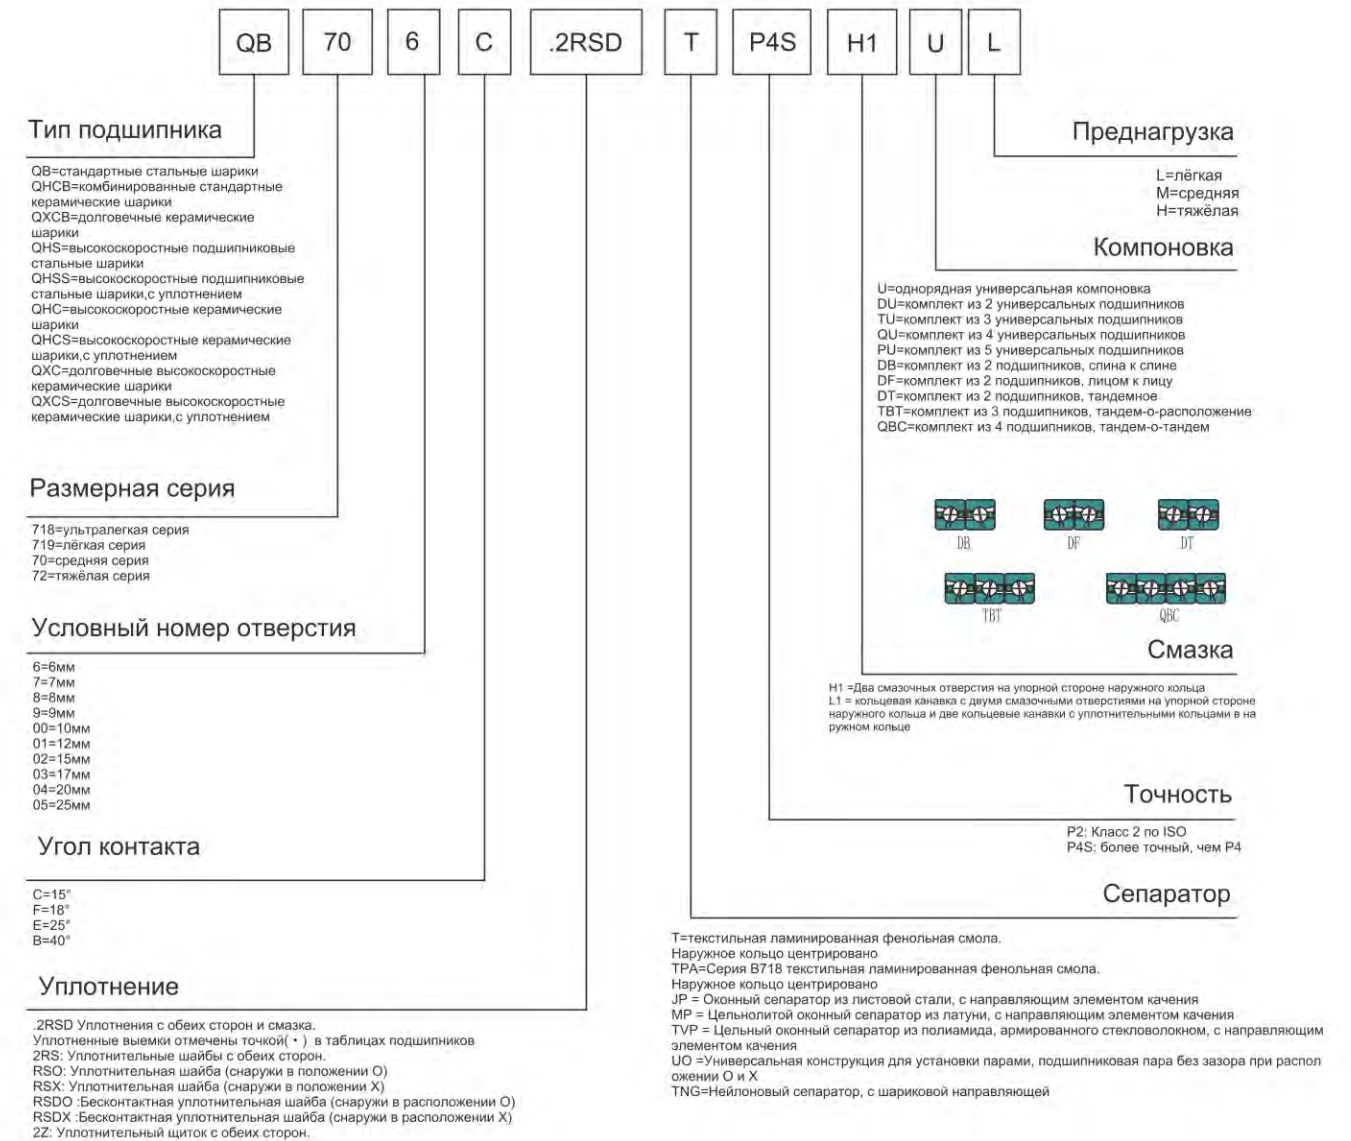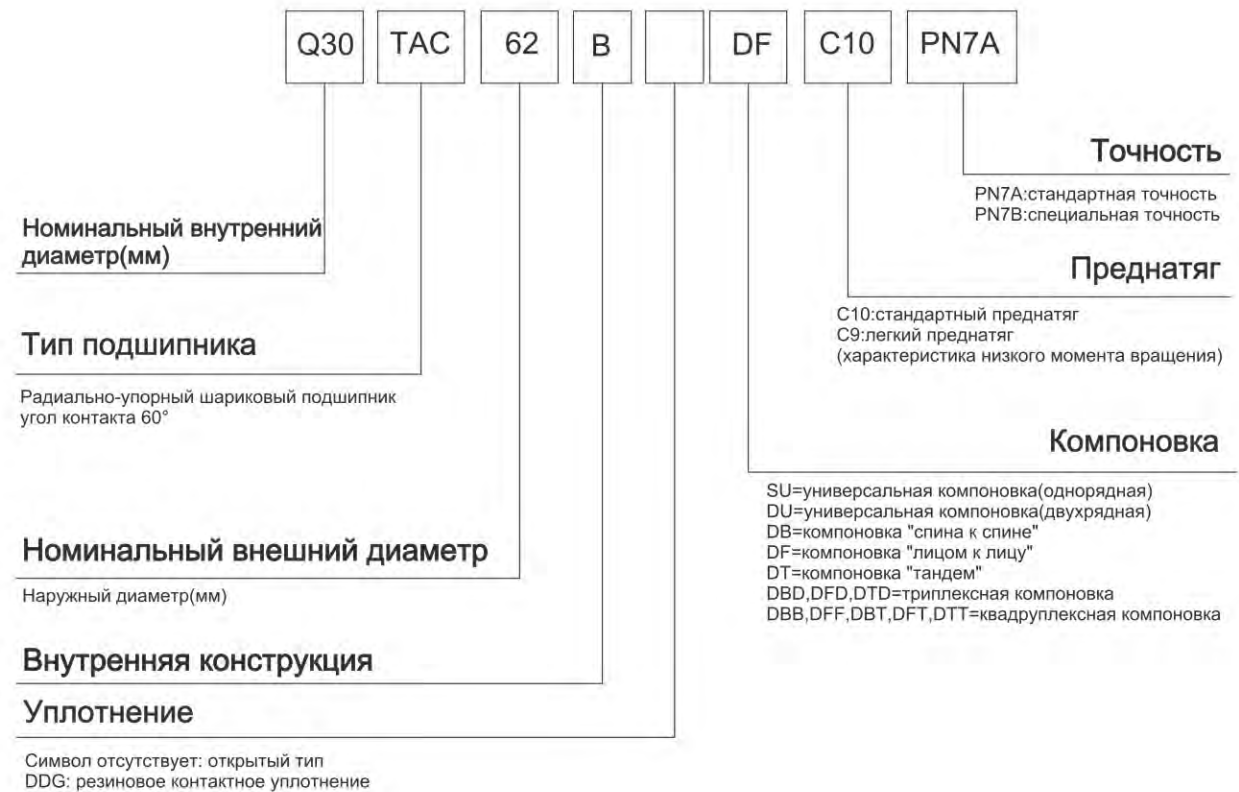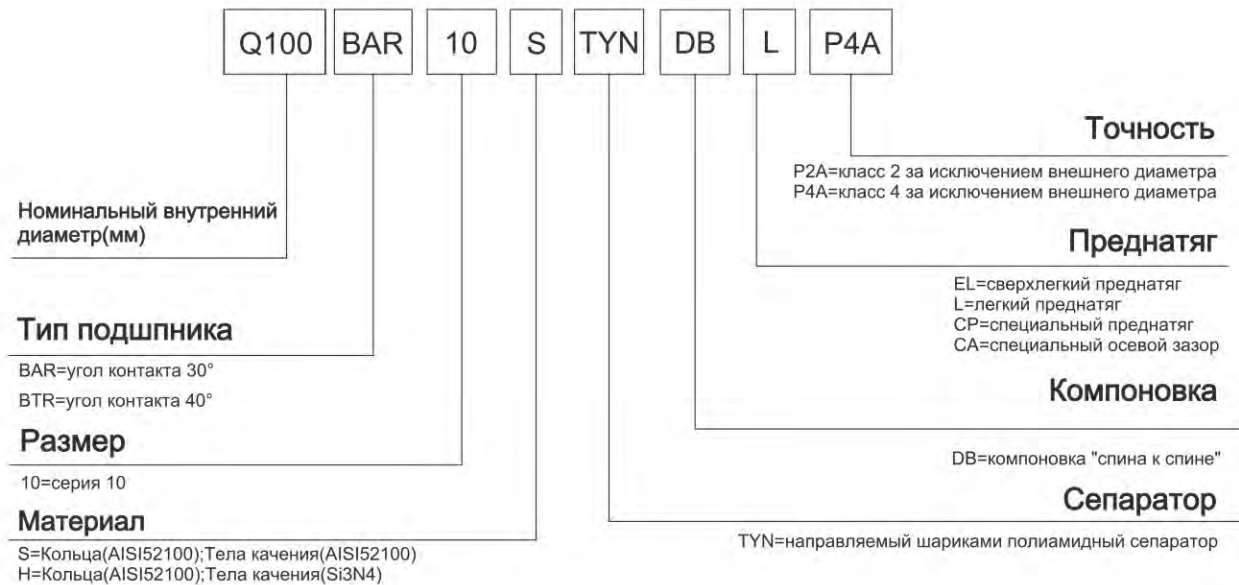


13 СЕРИЯ 70.72.718.719


Улучшенная кинематика подшипников и более высокое качество дорожек качения снижают трение, температуру подшипников и потребность в смазке.

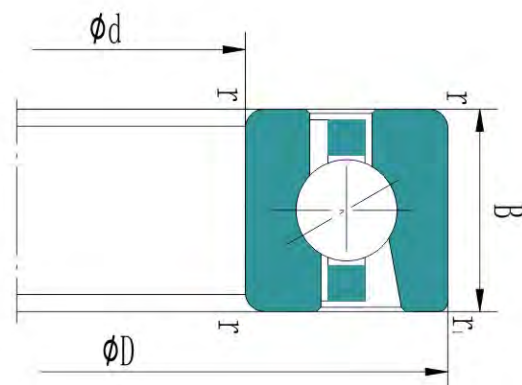**46** СЕРИЯ QVAR, QBTR


Для разных углов контакта существует разная жесткость.

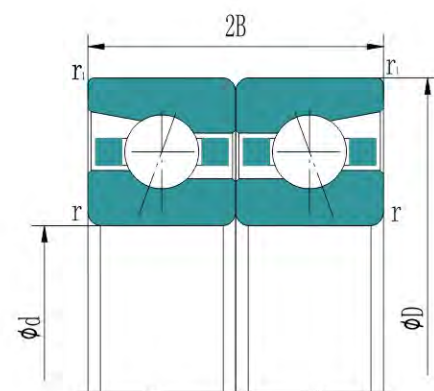**48** СЕРИЯ QTAC B


Специальная внутренняя конструкция (угол контакта 60 градусов и больше шариков) для увеличения жесткости. Высокая точность вращения, новый полиамидный сепаратор обеспечивает высокую точность вращения.

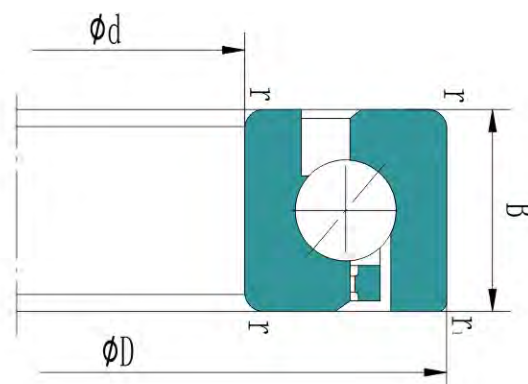**50** МАЛОШУМНАЯ ВЫСОКОТОЧНАЯ СЕРИЯ


Уплотнения подшипника могут предотвратить проникновение внешних инородных тел и потерю смазки подшипника

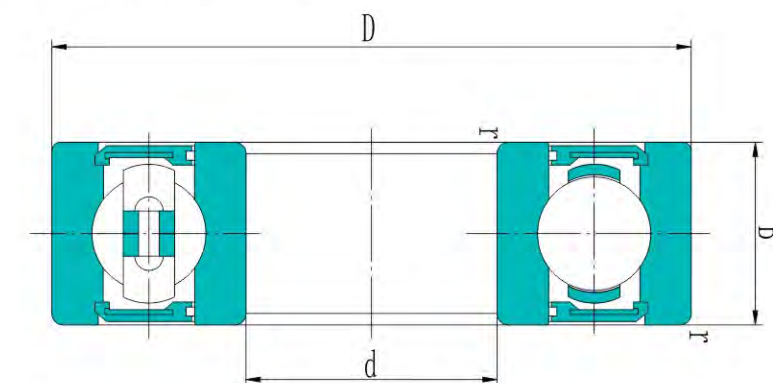

2RZ

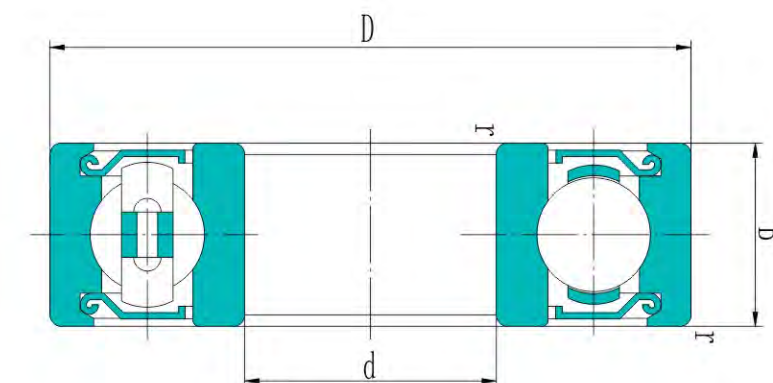


2Z

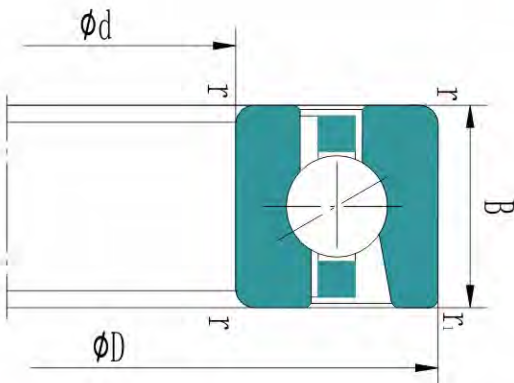


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QB706C	6	17	6	0.3	0.3	0.005	2.36	0.97	95000	160000
QB706E	6	17	6	0.3	0.3	0.005	2.28	0.93	85000	140000
QHCB706C	6	17	6	0.3	0.3	0.004	1.63	0.67	120000	190000
QHCB706E	6	17	6	0.3	0.3	0.004	1.56	0.66	100000	170000
QXCB706C	6	17	6	0.3	0.3	0.004	3.65	0.67	160000	260000
QXCB706E	6	17	6	0.3	0.3	0.004	3.45	0.66	130000	200000
QHS706C	6	17	6	0.3	0.3	0.010	1.56	0.7	120000	190000
QHS706E	6	17	6	0.3	0.3	0.010	1.50	0.66	100000	170000
QHC706C	6	17	6	0.3	0.3	0.010	1.08	0.48	140000	220000
QHC706E	6	17	6	0.3	0.3	0.010	1.04	0.46	120000	190000
QXC706C	6	17	6	0.3	0.3	0.010	2.40	0.48	180000	300000
QXC706E	6	17	6	0.3	0.3	0.010	2.32	0.46	160000	260000
QB707C	7	19	6	0.3	0.3	0.008	2.60	1.14	85000	140000
QB707E	7	19	6	0.3	0.3	0.008	2.50	1.1	75000	120000
QHCB707C	7	19	6	0.3	0.3	0.007	1.80	0.8	110000	180000
QHCB707E	7	19	6	0.3	0.3	0.007	1.73	0.77	95000	160000
QXCB707C	7	19	6	0.3	0.3	0.007	4.05	0.8	150000	240000
QXCB707E	7	19	6	0.3	0.3	0.007	3.90	0.77	120000	190000
QHS707C	7	19	6	0.3	0.3	0.010	1.70	0.8	110000	180000
QHS707E	7	19	6	0.3	0.3	0.010	1.60	0.77	90000	150000
QHC707C	7	19	6	0.3	0.3	0.010	1.16	0.55	120000	190000
QHC707E	7	19	6	0.3	0.3	0.010	1.10	0.53	110000	180000
QXC707C	7	19	6	0.3	0.3	0.010	2.60	0.55	160000	260000
QXC707E	7	19	6	0.3	0.3	0.010	2.45	0.53	140000	220000
QB708C	8	22	7	0.3	0.3	0.010	3.80	1.73	75000	120000
QB708E	8	22	7	0.3	0.3	0.010	3.75	1.66	67000	100000
QHCB708C	8	22	7	0.3	0.3	0.009	2.65	1.20	95000	160000
QHCB708E	8	22	7	0.3	0.3	0.009	2.55	1.16	80000	130000
QXCB708C	8	22	7	0.3	0.3	0.009	6.00	1.20	120000	190000
QXCB708E	8	22	7	0.3	0.3	0.009	5.70	1.16	100000	170000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

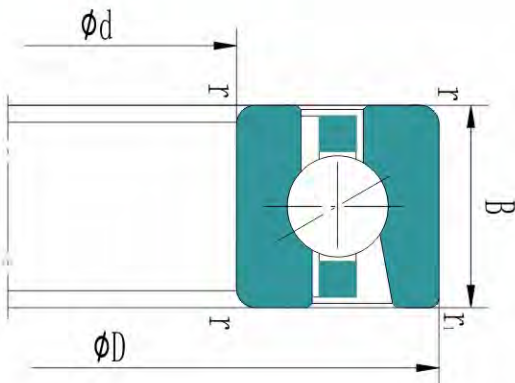


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHS708C	8	22	7	0.3	0.3	0.010	1.90	1.00	95000	160000
QHS708E	8	22	7	0.3	0.3	0.010	1.80	0.95	80000	130000
QHC708C	8	22	7	0.3	0.3	0.010	1.29	0.70	110000	180000
QHC708E	8	22	7	0.3	0.3	0.010	1.22	0.66	90000	150000
QXC708C	8	22	7	0.3	0.3	0.010	2.90	0.70	140000	220000
QXC708E	8	22	7	0.3	0.3	0.010	2.70	0.66	120000	190000
QB709C	9	24	7	0.3	0.3	0.015	5.20	2.40	67000	100000
QB709E	9	24	7	0.3	0.3	0.015	5.10	2.32	60000	90000
QHCB709C	9	24	7	0.3	0.3	0.013	3.60	1.66	85000	140000
QHCB709E	9	24	7	0.3	0.3	0.013	3.45	1.60	75000	120000
QXCB709C	9	24	7	0.3	0.3	0.013	8.00	1.66	110000	180000
QXCB709E	9	24	7	0.3	0.3	0.013	7.65	1.60	100000	170000
QHS709C	9	24	7	0.3	0.3	0.020	2.65	1.43	85000	140000
QHS709E	9	24	7	0.3	0.3	0.020	2.50	1.37	75000	120000
QHC709C	9	24	7	0.3	0.3	0.020	1.83	1.00	100000	170000
QHC709E	9	24	7	0.3	0.3	0.020	1.73	0.95	85000	140000
QXC709C	9	24	7	0.3	0.3	0.020	4.05	1.00	130000	200000
QXC709E	9	24	7	0.3	0.3	0.020	3.90	0.95	110000	180000
QB71800C	10	19	5	0.3	0.1	0.005	1.90	0.98	75000	120000
QB71800E	10	19	5	0.3	0.1	0.005	1.80	0.93	70000	110000
QHCB71800C	10	19	5	0.3	0.1	0.005	1.29	0.98	95000	160000
QHCB71800E	10	19	5	0.3	0.1	0.005	1.25	0.65	85000	140000
QB71900C	10	22	6	0.3	0.3	0.009	3.00	1.53	70000	110000
QB71900E	10	22	6	0.3	0.3	0.009	2.90	1.46	63000	95000
QHCB71900C	10	22	6	0.3	0.3	0.008	2.08	1.06	90000	150000
QHCB71900E	10	22	6	0.3	0.3	0.008	2.00	1.00	75000	120000
QXCB71900C	10	22	6	0.3	0.3	0.008	4.65	1.06	110000	180000
QXCB71900E	10	22	6	0.3	0.3	0.008	4.50	1.00	100000	170000
QHS71900C	10	22	6	0.3	0.3	0.010	1.96	1.10	90000	150000
QHS71900E	10	22	6	0.3	0.3	0.010	1.86	1.04	75000	120000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

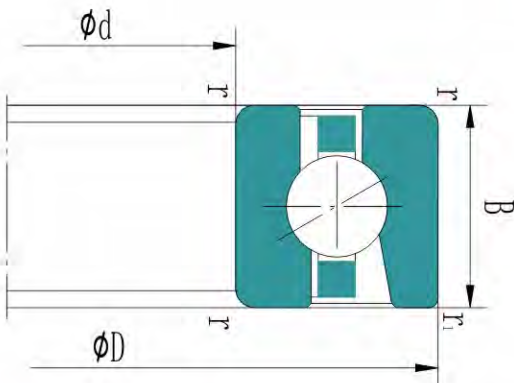


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHC71900C	10	22	6	0.3	0.3	0.010	1.37	0.77	100000	170000
QHC71900E	10	22	6	0.3	0.3	0.010	1.29	0.72	85000	140000
QXC71900C	10	22	6	0.3	0.3	0.010	3.05	0.77	130000	200000
QXC71900E	10	22	6	0.3	0.3	0.010	2.90	0.72	110000	180000
QB7000C	10	26	8	0.3	0.3	0.02	4.25	2.08	60000	90000
QB7000E	10	26	8	0.3	0.3	0.02	4.05	2.00	56000	85000
QHCB7000C	10	26	8	0.3	0.3	0.02	2.90	1.43	80000	130000
QHCB7000E	10	26	8	0.3	0.3	0.02	2.80	1.40	67000	100000
QXCB7000C	10	26	8	0.3	0.3	0.02	6.40	1.43	100000	170000
QXCB7000E	10	26	8	0.3	0.3	0.02	6.30	1.40	85000	140000
QHS7000C	10	26	8	0.3	0.3	0.02	2.75	1.60	80000	130000
QHS7000E	10	26	8	0.3	0.3	0.02	2.60	1.50	67000	100000
QHC7000C	10	26	8	0.3	0.3	0.02	1.90	1.10	90000	150000
QHC7000E	10	26	8	0.3	0.3	0.02	1.80	1.06	75000	120000
QXC7000C	10	26	8	0.3	0.3	0.02	4.30	1.10	120000	190000
QXC7000E	10	26	8	0.3	0.3	0.02	4.00	1.06	100000	170000
QB7200C	10	30	9	0.6	0.6	0.03	5.85	2.90	56000	85000
QB7200E	10	30	9	0.6	0.6	0.03	5.60	2.80	50000	75000
QHCB7200C	10	30	9	0.6	0.6	0.03	4.00	2.04	70000	110000
QHCB7200E	10	30	9	0.6	0.6	0.03	3.90	1.96	60000	90000
QB71801 C	12	21	5	0.3	0.1	0.01	2.08	1.18	67000	100000
QB71801 E	12	21	5	0.3	0.1	0.01	1.96	1.12	60000	90000
QHCB71801 C	12	21	5	0.3	0.1	0.01	1.43	0.83	85000	140000
QHCB71801E	12	21	5	0.3	0.1	0.01	1.34	0.78	75000	120000
QB71901C	12	24	6	0.3	0.3	0.01	3.35	1.86	60000	90000
QB71901E	12	24	6	0.3	0.3	0.01	3.20	1.76	56000	85000
QHCB71901C	12	24	6	0.3	0.3	0.01	2.32	1.29	80000	130000
QHCB71901E	12	24	6	0.3	0.3	0.01	2.20	1.22	67000	100000
QXCB71901C	12	24	6	0.3	0.3	0.01	5.20	1.29	100000	170000
QXCB71901E	12	24	6	0.3	0.3	0.01	5.00	1.22	85000	140000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

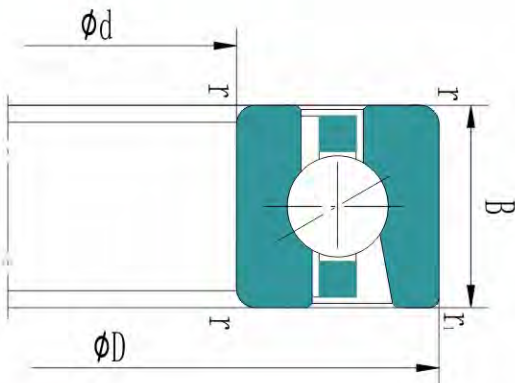


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHS71901C	12	24	6	0.3	0.3	0.01	2.04	1.20	80000	130000
QHS71901E	12	24	6	0.3	0.3	0.01	1.93	1.14	67000	100000
QHC71901C	12	24	6	0.3	0.3	0.01	1.40	0.83	90000	150000
QHC71901E	12	24	6	0.3	0.3	0.01	1.34	0.80	80000	130000
QXC71901C	12	24	6	0.3	0.3	0.01	3.15	0.83	120000	190000
QXC71901E	12	24	6	0.3	0.3	0.01	3.00	0.80	100000	170000
QB7001C	12	28	8	0.3	0.3	0.02	4.75	2.60	56000	85000
QB7001E	12	28	8	0.3	0.3	0.02	4.55	2.50	50000	75000
QHCB7001C	12	28	8	0.3	0.3	0.02	3.25	1.80	70000	110000
QHCB7001E	12	28	8	0.3	0.3	0.02	3.15	1.73	60000	90000
QXCB7001C	12	28	8	0.3	0.3	0.02	7.20	1.73	90000	150000
QXCB7001E	12	28	8	0.3	0.3	0.02	7.10	1.73	75000	120000
QHS7001C	12	28	8	0.3	0.3	0.02	2.70	1.63	70000	110000
QHS7001E	12	28	8	0.3	0.3	0.02	2.55	1.53	60000	90000
QHC7001C	12	28	8	0.3	0.3	0.02	1.86	1.12	80000	130000
QHC7001E	12	28	8	0.3	0.3	0.02	1.76	1.08	70000	110000
QXC7001C	12	28	8	0.3	0.3	0.02	4.15	1.12	100000	170000
QXC7001E	12	28	8	0.3	0.3	0.02	3.90	1.08	90000	150000
QB7201C	12	32	10	0.6	0.6	0.04	7.65	3.90	50000	75000
QB7201E	12	32	10	0.6	0.6	0.04	7.35	3.75	45000	67000
QHCB7201C	12	32	10	0.6	0.6	0.03	5.30	2.70	63000	95000
QHCB7201E	12	32	10	0.6	0.6	0.03	5.10	2.60	56000	85000
QB71802C	15	24	5	0.3	0.1	0.01	2.28	1.50	56000	85000
QB71802E	15	24	5	0.3	0.1	0.01	2.16	1.40	50000	75000
QHCB71802C	15	24	5	0.3	0.1	0.01	1.60	1.04	70000	110000
QHCB71802E	15	24	5	0.3	0.1	0.01	1.50	0.98	63000	95000
QB71902C	15	28	7	0.3	0.3	0.02	5.00	2.90	50000	75000
QB71902E	15	28	7	0.3	0.3	0.02	4.80	2.75	48000	70000
QHCB71902C	15	28	7	0.3	0.3	0.01	3.45	2.00	67000	100000
QHCB71902E	15	28	7	0.3	0.3	0.01	3.35	1.93	56000	85000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

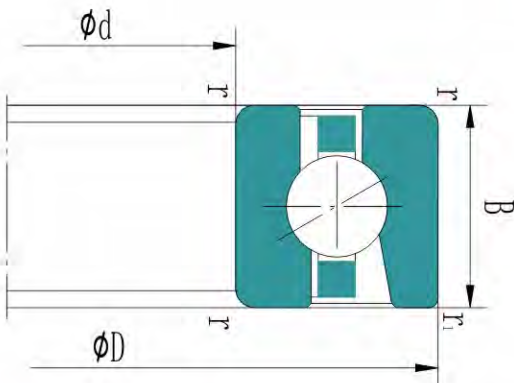


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QXCB71902C	15	28	7	0.3	0.3	0.01	7.70	2.00	85000	140000
QXCB71902E	15	28	7	0.3	0.3	0.01	7.50	1.93	70000	110000
QHS71902C	15	28	7	0.3	0.3	0.02	2.80	1.76	67000	100000
QHS71902E	15	28	7	0.3	0.3	0.02	2.65	1.66	56000	85000
QHC71902C	15	28	7	0.3	0.3	0.02	1.93	1.22	75000	120000
QHC71902E	15	28	7	0.3	0.3	0.02	1.83	1.16	63000	95000
QXC71902C	15	28	7	0.3	0.3	0.02	4.30	1.22	100000	160000
QXC71902E	15	28	7	0.3	0.3	0.02	4.05	1.16	85000	140000
QB7002C	15	32	9	0.3	0.3	0.03	6.20	3.40	48000	70000
QB7002E	15	32	9	0.3	0.3	0.03	6.00	3.25	43000	63000
QHC7002C	15	32	9	0.3	0.3	0.03	4.30	2.36	60000	90000
QHC7002E	15	32	9	0.3	0.3	0.03	4.15	2.24	50000	75000
QXCB7002C	15	32	9	0.3	0.3	0.03	9.65	2.36	75000	120000
QXCB7002E	15	32	9	0.3	0.3	0.03	9.30	2.24	67000	100000
QHS7002C	15	32	9	0.3	0.3	0.03	3.75	2.45	60000	90000
QHS7002E	15	32	9	0.3	0.3	0.03	3.55	2.32	50000	75000
QHC7002C	15	32	9	0.3	0.3	0.03	2.60	1.70	70000	110000
QHC7002E	15	32	9	0.3	0.3	0.03	2.45	1.60	60000	90000
QXC7002C	15	32	9	0.3	0.3	0.03	5.85	1.70	90000	150000
QXC7002E	15	32	9	0.3	0.3	0.03	5.50	1.60	80000	130000
QB7202C	15	35	11	0.6	0.6	0.04	9.65	5.00	45000	67000
QB7202E	15	35	11	0.6	0.6	0.04	9.30	4.80	40000	60000
QHC7202C	15	35	11	0.6	0.6	0.04	6.70	3.45	56000	85000
QHC7202E	15	35	11	0.6	0.6	0.04	6.40	3.35	48000	70000
QB71803C	17	26	5	0.3	0.1	0.01	2.32	1.60	50000	75000
QB71803E	17	26	5	0.3	0.1	0.01	2.20	1.53	48000	70000
QHC71803C	17	26	5	0.3	0.1	0.01	1.60	1.12	67000	100000
QHC71803E	17	26	5	0.3	0.1	0.01	1.53	1.06	56000	85000
QB71903C	17	30	7	0.3	0.3	0.02	5.30	3.15	48000	70000
QB71903E	17	30	7	0.3	0.3	0.02	5.00	3.00	43000	63000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

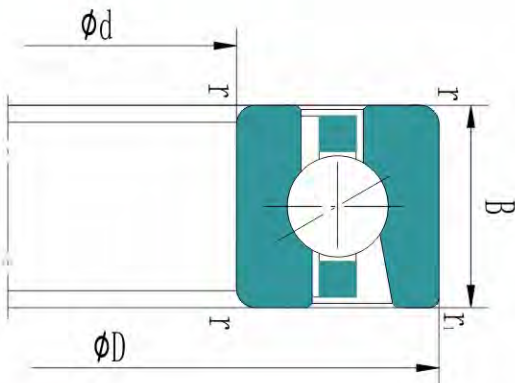


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHCB71903C	17	30	7	0.3	0.3	0.01	3.65	2.20	60000	90000
QHCB71903E	17	30	7	0.3	0.3	0.01	3.45	2.08	50000	75000
QXCB71903C	17	30	7	0.3	0.3	0.01	8.15	2.20	75000	120000
QXCB71903E	17	30	7	0.3	0.3	0.01	7.65	2.08	67000	100000
QHS71903C	17	30	7	0.3	0.3	0.02	2.90	1.90	60000	90000
QHS71903E	17	30	7	0.3	0.3	0.02	2.70	1.80	50000	75000
QHC71903C	17	30	7	0.3	0.3	0.02	2.00	1.34	70000	110000
QHC71903E	17	30	7	0.3	0.3	0.02	1.90	1.27	60000	90000
QXC71903C	17	30	7	0.3	0.3	0.02	4.50	1.34	90000	150000
QXC71903E	17	30	7	0.3	0.3	0.02	4.25	1.27	75000	120000
QB7003C	17	35	10	0.3	0.3	0.04	8.65	4.90	43000	63000
QB7003E	17	35	10	0.3	0.3	0.04	8.30	4.75	38000	56000
QHC7003C	17	35	10	0.3	0.3	0.03	6.00	3.45	53000	80000
QHC7003E	17	35	10	0.3	0.3	0.03	5.70	3.25	45000	67000
QXCB7003C	17	35	10	0.3	0.3	0.03	13.40	3.45	70000	110000
QXCB7003E	17	35	10	0.3	0.3	0.03	12.70	3.25	60000	90000
QHS7003C	17	35	10	0.3	0.3	0.04	3.80	2.65	53000	80000
QHS7003E	17	35	10	0.3	0.3	0.04	3.65	2.50	45000	67000
QHC7003C	17	35	10	0.3	0.3	0.04	2.65	1.83	63000	95000
QHC7003E	17	35	10	0.3	0.3	0.04	2.50	1.73	53000	80000
QXC7003C	17	35	10	0.3	0.3	0.04	5.85	1.83	80000	130000
QXC7003E	17	35	10	0.3	0.3	0.04	5.60	1.73	70000	100000
QB7203C	17	40	12	0.6	0.6	0.06	10.80	5.85	38000	56000
QB7203E	17	40	12	0.6	0.6	0.06	10.40	5.60	36000	53000
QHCB7203C	17	40	12	0.6	0.6	0.06	7.50	4.05	50000	75000
QHCB7203E	17	40	12	0.6	0.6	0.06	7.20	3.90	43000	63000
QB71804C	20	32	7	0.3	0.1	0.02	3.80	2.65	43000	63000
QB71804E	20	32	7	0.3	0.1	0.02	3.65	2.50	38000	56000
QHC71804C	20	32	7	0.3	0.1	0.02	2.65	1.83	53000	80000
QHC71804E	20	32	7	0.3	0.1	0.02	2.50	1.73	45000	67000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

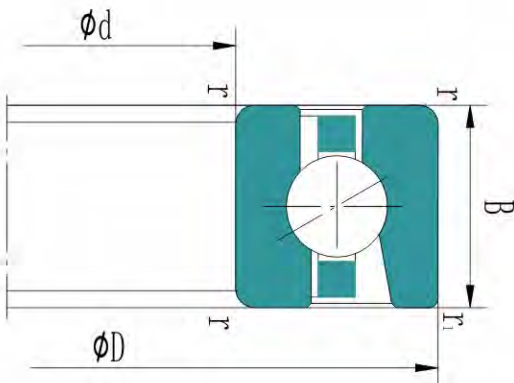


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QB71904C	20	37	9	0.3	0.3	0.03	7.35	4.55	38000	56000
QB71904E	20	37	9	0.3	0.3	0.03	6.95	4.40	36000	53000
QHCB71904C	20	37	9	0.3	0.3	0.03	5.00	3.20	50000	75000
QHCB71904E	20	37	9	0.3	0.3	0.03	4.80	3.05	43000	63000
QXCB71904C	20	37	9	0.3	0.3	0.03	11.20	3.20	63000	95000
QXCB71904E	20	37	9	0.3	0.3	0.03	10.80	3.05	56000	85000
QHS71904C	20	37	9	0.3	0.3	0.04	3.90	2.85	50000	75000
QHS71904E	20	37	9	0.3	0.3	0.04	3.75	2.70	43000	63000
QHC71904C	20	37	9	0.3	0.3	0.04	2.70	1.96	56000	85000
QHC71904E	20	37	9	0.3	0.3	0.04	2.55	1.86	48000	70000
QXC71904C	20	37	9	0.3	0.3	0.04	6.00	1.96	75000	120000
QXC71904E	20	37	9	0.3	0.3	0.04	5.70	1.86	63000	95000
QB7004C	20	42	12	0.6	0.6	0.07	10.40	6.00	36000	53000
QB7004E	20	42	12	0.6	0.6	0.07	10.00	5.70	32000	48000
QHCB7004C	20	42	12	0.6	0.6	0.06	7.20	4.15	45000	67000
QHCB7004E	20	42	12	0.6	0.6	0.06	6.95	4.00	38000	56000
QXCB7004C	20	42	12	0.6	0.6	0.06	16.00	4.15	60000	90000
QXCB7004E	20	42	12	0.6	0.6	0.06	15.60	4.00	50000	75000
QHS7004C	20	42	12	0.6	0.6	0.08	6.20	4.55	45000	67000
QHS7004E	20	42	12	0.6	0.6	0.08	5.85	4.30	38000	56000
QHC7004C	20	42	12	0.6	0.6	0.08	4.30	3.20	53000	80000
QHC7004E	20	42	12	0.6	0.6	0.08	4.05	3.00	45000	67000
QXC7004C	20	42	12	0.6	0.6	0.08	9.50	3.20	67000	100000
QXC7004E	20	42	12	0.6	0.6	0.08	9.00	3.00	56000	85000
QB7204C	20	47	14	1.0	1.0	0.10	14.60	8.15	32000	48000
QB7204E	20	47	14	1.0	1.0	0.10	14.00	7.80	30000	45000
QHCB7204C	20	47	14	1.0	1.0	0.09	10.00	5.60	43000	63000
QHCB7204E	20	47	14	1.0	1.0	0.09	9.65	5.40	36000	53000
QB71805C	25	37	7	0.3	0.1	0.02	4.15	3.20	36000	53000
QB71805E	25	37	7	0.3	0.1	0.02	3.90	3.00	32000	48000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

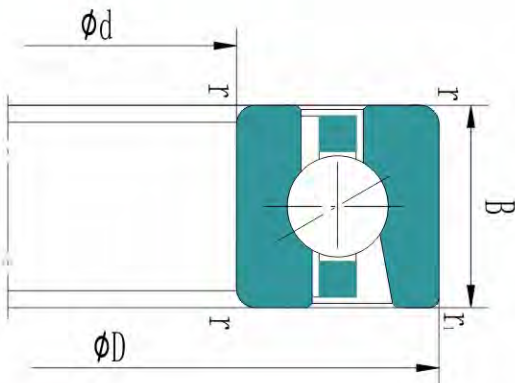


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHCB71805C	25	37	7	0.3	0.1	0.02	2.85	2.24	45000	67000
QHCB71805E	25	37	7	0.3	0.1	0.02	2.70	2.12	38000	56000
QB71905C	25	42	9	0.3	0.3	0.04	8.15	5.70	32000	48000
QB71905E	25	42	9	0.3	0.3	0.04	7.80	5.50	30000	45000
QHCB71905C	25	42	9	0.3	0.3	0.04	5.60	4.00	43000	63000
QHCB71905E	25	42	9	0.3	0.3	0.04	5.30	3.80	36000	53000
QXCB71905C	25	42	9	0.3	0.3	0.04	12.50	4.00	53000	80000
QXCB71905E	25	42	9	0.3	0.3	0.04	11.80	3.80	48000	70000
QHS71905C	25	42	9	0.3	0.3	0.05	4.25	3.35	43000	63000
QHS71905E	25	42	9	0.3	0.3	0.05	4.00	3.15	36000	53000
QHC71905C	25	42	9	0.3	0.3	0.05	2.90	2.36	48000	70000
QHC71905E	25	42	9	0.3	0.3	0.05	2.75	2.20	40000	60000
QXC71905C	25	42	9	0.3	0.3	0.05	6.40	2.36	63000	95000
QXC71905E	25	42	9	0.3	0.3	0.05	6.10	2.20	53000	80000
QB7005C	25	47	12	0.6	0.6	0.08	14.60	9.15	30000	45000
QB7005E	25	47	12	0.6	0.6	0.08	13.70	8.65	28000	43000
QHCB7005C	25	47	12	0.6	0.6	0.06	10.00	6.30	38000	56000
QHCB7005E	25	47	12	0.6	0.6	0.06	9.50	6.00	34000	50000
QXCB7005C	25	47	12	0.6	0.6	0.06	22.40	6.30	50000	75000
QXCB7005E	25	47	12	0.6	0.6	0.06	21.20	6.00	43000	63000
QHS7005C	25	47	12	0.6	0.6	0.09	6.30	4.90	38000	56000
QHS7005E	25	47	12	0.6	0.6	0.09	6.00	4.65	34000	50000
QHC7005C	25	47	12	0.6	0.6	0.09	4.30	3.45	45000	67000
QHC7005E	25	47	12	0.6	0.6	0.09	4.05	3.25	38000	56000
QXC7005C	25	47	12	0.6	0.6	0.09	9.65	3.45	60000	90000
QXC7005E	25	47	12	0.6	0.6	0.09	9.00	3.25	50000	75000
QB7205C	25	52	15	1.0	1.0	0.12	15.60	9.30	28000	43000
QB7205E	25	52	15	1.0	1.0	0.12	15.00	9.00	26000	40000
QHCB7205C	25	52	15	1.0	1.0	0.11	10.80	6.55	36000	53000
QHCB7205E	25	52	15	1.0	1.0	0.11	10.40	6.20	32000	48000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

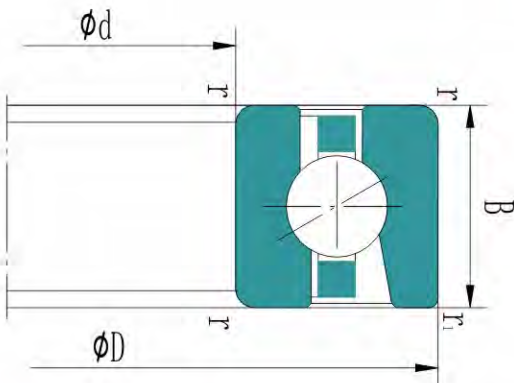


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QB71806C	30	42	7	0.3	0.1	0.03	4.40	3.65	30000	45000
QB71806E	30	42	7	0.3	0.1	0.03	4.15	3.40	28000	43000
QHCB71806C	30	42	7	0.3	0.1	0.03	3.05	2.55	38000	56000
QHCB71806E	30	42	7	0.3	0.1	0.03	2.85	2.40	34000	50000
QB71906C	30	47	9	0.3	0.3	0.05	8.65	6.55	28000	43000
QB71906E	30	47	9	0.3	0.3	0.05	8.15	6.30	26000	40000
QHCB71906C	30	47	9	0.3	0.3	0.04	6.00	4.65	36000	53000
QHCB71906E	30	47	9	0.3	0.3	0.04	5.60	4.40	32000	48000
QXCB71906C	30	47	9	0.3	0.3	0.04	13.40	4.65	48000	70000
QXCB71906E	30	47	9	0.3	0.3	0.04	12.50	4.40	40000	60000
QHS71906C	30	47	9	0.3	0.3	0.05	6.40	5.20	36000	53000
QHS71906E	30	47	9	0.3	0.3	0.05	6.00	4.90	32000	48000
QHC71906C	30	47	9	0.3	0.3	0.05	4.40	3.65	43000	63000
QHC71906E	30	47	9	0.3	0.3	0.05	4.15	3.45	36000	53000
QXC71906C	30	47	9	0.3	0.3	0.05	9.80	3.65	53000	80000
QXC71906E	30	47	9	0.3	0.3	0.05	9.30	3.45	48000	70000
QB7006C	30	55	13	1.0	1.0	0.11	15.00	10.20	26000	40000
QB7006E	30	55	13	1.0	1.0	0.11	14.30	9.80	24000	38000
QHCB7006C	30	55	13	1.0	1.0	0.10	10.40	7.20	32000	48000
QHCB7006E	30	55	13	1.0	1.0	0.10	10.00	6.80	28000	43000
QXCB7006C	30	55	13	1.0	1.0	0.10	23.20	7.20	43000	60000
QXCB7006E	30	55	13	1.0	1.0	0.10	22.40	6.80	36000	53000
QHS7006C	30	55	13	1.0	1.0	0.13	8.80	7.10	32000	48000
QHS7006E	30	55	13	1.0	1.0	0.13	8.30	6.70	28000	43000
QHC7006C	30	55	13	1.0	1.0	0.12	6.00	4.90	38000	56000
QHC7006E	30	55	13	1.0	1.0	0.12	5.70	4.65	32000	48000
QXC7006C	30	55	13	1.0	1.0	0.12	13.40	4.90	50000	75000
QXC7006E	30	55	13	1.0	1.0	0.12	12.70	4.65	40000	60000
QB7206C	30	62	16	1.0	1.0	0.19	23.20	14.60	24000	38000
QB7206E	30	62	16	1.0	1.0	0.19	22.00	14.00	22000	36000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

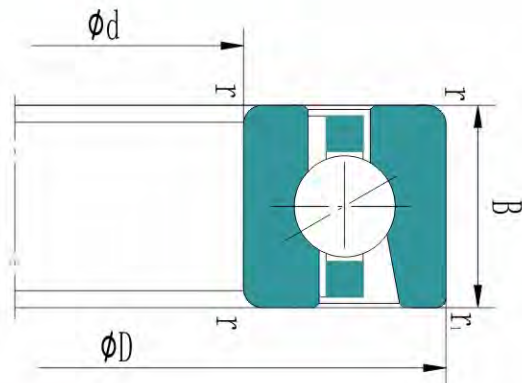


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHCB7206C	30	62	16	1.0	1.0	0.17	16.00	10.20	30000	45000
QHCB7206E	30	62	16	1.0	1.0	0.17	15.30	9.80	26000	40000
QB71807C	35	47	7	0.3	0.1	0.03	4.65	4.15	26000	40000
QB71807E	35	47	7	0.3	0.1	0.03	4.40	3.80	24000	38000
QHCB71807C	35	47	7	0.3	0.1	0.03	3.20	2.85	34000	50000
QHCB71807E	35	47	7	0.3	0.1	0.03	3.00	2.65	30000	45000
QB71907C	35	55	10	0.6	0.6	0.07	11.80	9.50	24000	38000
QB71907E	35	55	10	0.6	0.6	0.07	11.00	9.00	22000	36000
QHCB71907C	35	55	10	0.6	0.6	0.06	8.15	6.55	32000	48000
QHCB71907E	35	55	10	0.6	0.6	0.06	7.65	6.30	26000	40000
QXCB71907C	35	55	10	0.6	0.6	0.06	18.00	6.55	40000	60000
QXCB71907E	35	55	10	0.6	0.6	0.06	17.00	6.30	34000	50000
QHS71907C	35	55	10	0.6	0.6	0.08	6.95	6.20	32000	48000
QHS71907E	35	55	10	0.6	0.6	0.08	6.55	5.85	26000	40000
QHC71907C	35	55	10	0.6	0.6	0.08	4.80	4.40	36000	53000
QHC71907E	35	55	10	0.6	0.6	0.08	4.50	4.05	30000	45000
QXC71907C	35	55	10	0.6	0.6	0.08	10.80	4.40	48000	70000
QXC71907E	35	55	10	0.6	0.6	0.08	10.00	4.05	40000	60000
QB7007C	35	62	14	1.0	1.0	0.15	19.00	13.70	22000	36000
QB7007E	35	62	14	1.0	1.0	0.15	18.30	12.90	20000	34000
QHCB7007C	35	62	14	1.0	1.0	0.13	13.20	9.50	28000	43000
QHCB7007E	35	62	14	1.0	1.0	0.13	12.50	9.00	24000	38000
QXCB7007C	35	62	14	1.0	1.0	0.13	29.00	9.50	38000	56000
QXCB7007E	35	62	14	1.0	1.0	0.13	28.00	9.00	32000	48000
QHS7007C	35	62	14	1.0	1.0	0.17	9.30	8.30	28000	43000
QHS7007E	35	62	14	1.0	1.0	0.17	8.80	7.80	24000	38000
QHC7007C	35	62	14	1.0	1.0	0.17	6.40	5.85	34000	50000
QHC7007E	35	62	14	1.0	1.0	0.17	6.10	5.40	28000	43000
QXC7007C	35	62	14	1.0	1.0	0.17	14.30	5.85	43000	63000
QXC7007E	35	62	14	1.0	1.0	0.17	13.70	5.40	36000	53000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

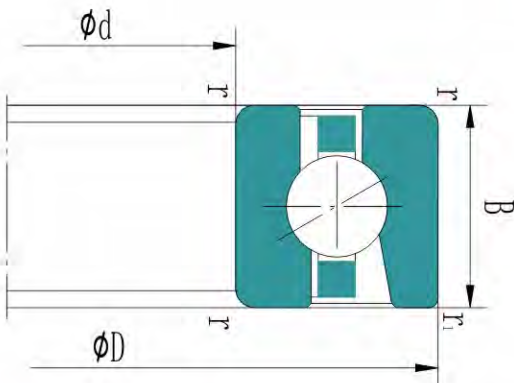


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грп	Масло грп
QB7207C	35	72	17	1.1	1.1	0.28	25.50	18.00	20000	34000
QB7207E	35	72	17	1.1	1.1	0.28	24.50	17.00	19000	32000
QHCB7207C	35	72	17	1.1	1.1	0.24	17.60	8.80	26000	40000
QHCB7207E	35	72	17	1.1	1.1	0.24	16.60	8.50	22000	36000
QB71808C	40	52	7	0.3	0.1	0.03	4.80	4.55	24000	38000
QB71808E	40	52	7	0.3	0.1	0.03	4.55	4.25	22000	36000
QHCB71808C	40	52	7	0.3	0.1	0.03	3.35	3.15	30000	45000
QHCB71808E	40	52	7	0.3	0.1	0.03	3.15	2.90	26000	40000
QB71908C	40	62	12	0.6	0.6	0.11	17.60	13.70	22000	36000
QB71908E	40	62	12	0.6	0.6	0.11	16.60	13.20	20000	34000
QHCB71908C	40	62	12	0.6	0.6	0.09	12.20	9.65	28000	43000
QHCB71908E	40	62	12	0.6	0.6	0.09	11.40	9.15	24000	38000
QXCB71908C	40	62	12	0.6	0.6	0.09	27.00	9.65	36000	53000
QXCB71908E	40	62	12	0.6	0.6	0.09	25.50	9.15	30000	45000
QHS71908C	40	62	12	0.6	0.6	0.13	7.20	6.95	28000	43000
QHS71908E	40	62	12	0.6	0.6	0.13	6.80	6.40	24000	38000
QHC71908C	40	62	12	0.6	0.6	0.12	5.00	4.80	32000	48000
QHC71908E	40	62	12	0.6	0.6	0.12	4.75	4.50	28000	43000
QXC71908C	40	62	12	0.6	0.6	0.12	11.20	4.80	40000	60000
QXC71908E	40	62	12	0.6	0.6	0.12	10.60	4.50	36000	53000
QB7008C	40	68	15	1.0	1.0	0.19	20.40	16.00	20000	34000
QB7008E	40	68	15	1.0	1.0	0.19	19.60	15.00	19000	32000
QHCB7008C	40	68	15	1.0	1.0	0.17	14.30	11.00	26000	40000
QHCB7008E	40	68	15	1.0	1.0	0.17	13.40	10.60	22000	36000
QXCB7008C	40	68	15	1.0	1.0	0.17	32.00	11.00	34000	50000
QXCB7008E	40	68	15	1.0	1.0	0.17	30.00	10.60	28000	43000
QHS7008C	40	68	15	1.0	1.0	0.22	10.00	9.30	26000	40000
QHS7008E	40	68	15	1.0	1.0	0.22	9.30	8.65	22000	36000
QHC7008C	40	68	15	1.0	1.0	0.20	6.80	6.55	30000	45000
QHC7008E	40	68	15	1.0	1.0	0.20	6.40	6.10	26000	40000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

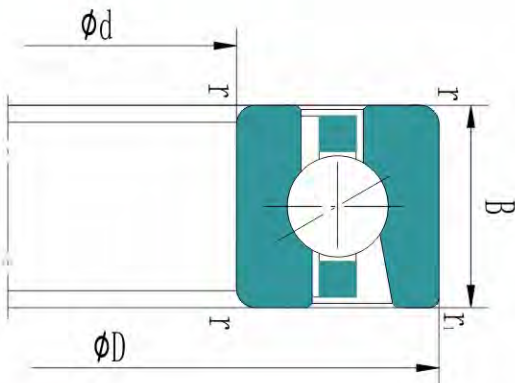


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грп	Масло грп
QXC7008C	40	68	15	1.0	1.0	0.20	15.30	6.55	38000	56000
QXC7008E	40	68	15	1.0	1.0	0.20	14.30	6.10	34000	50000
QB7208C	40	80	18	1.1	1.1	0.37	32.00	22.40	18000	30000
QB7208E	40	80	18	1.1	1.1	0.37	30.50	21.60	17000	28000
QHCB7208C	40	80	18	1.1	1.1	0.33	22.00	15.60	24000	38000
QHCB7208E	40	80	18	1.1	1.1	0.33	21.20	15.00	20000	34000
QB71809C	45	58	7	0.3	0.1	0.04	7.20	6.95	22000	36000
QB71809E	45	58	7	0.3	0.1	0.04	6.80	6.40	19000	32000
QHCB71809C	45	58	7	0.3	0.1	0.04	5.00	4.80	28000	43000
QHCB71809E	45	58	7	0.3	0.1	0.04	4.75	4.50	24000	38000
QB71909C	45	68	12	0.6	0.6	0.13	18.60	15.60	19000	32000
QB71909E	45	68	12	0.6	0.6	0.13	17.60	15.00	18000	30000
QHCB71909C	45	68	12	0.6	0.6	0.11	12.90	10.80	24000	38000
QHCB71909E	45	68	12	0.6	0.6	0.11	12.20	10.40	22000	36000
QXCB71909C	45	68	12	0.6	0.6	0.11	29.00	10.80	32000	48000
QXCB71909E	45	68	12	0.6	0.6	0.11	27.00	10.40	28000	43000
QHS71909C	45	68	12	0.6	0.6	0.14	10.00	9.65	24000	38000
QHS71909E	45	68	12	0.6	0.6	0.14	9.50	9.00	22000	36000
QHC71909C	45	68	12	0.6	0.6	0.13	6.95	6.70	28000	43000
QHC71909E	45	68	12	0.6	0.6	0.13	6.55	6.30	24000	38000
QXC71909C	45	68	12	0.6	0.6	0.13	15.60	6.70	38000	56000
QXC71909E	45	68	12	0.6	0.6	0.13	14.60	6.30	32000	48000
QB7009C	45	75	16	1.0	1.0	0.23	27.50	21.20	18000	30000
QB7009E	45	75	16	1.0	1.0	0.23	26.50	20.00	17000	28000
QHCB7009C	45	75	16	1.0	1.0	0.20	19.00	14.60	24000	38000
QHCB7009E	45	75	16	1.0	1.0	0.20	18.00	14.00	20000	34000
QXCB7009C	45	75	16	1.0	1.0	0.20	42.50	14.60	30000	45000
QXCB7009E	45	75	16	1.0	1.0	0.20	40.00	14.00	26000	40000
QHS7009C	45	75	16	1.0	1.0	0.27	12.90	12.20	24000	38000
QHS7009E	45	75	16	1.0	1.0	0.27	12.20	11.40	20000	34000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

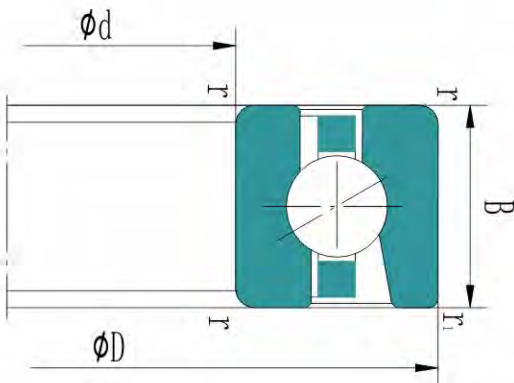


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHC7009C	45	75	16	1.0	1.0	0.26	8.80	8.50	26000	40000
QHC7009E	45	75	16	1.0	1.0	0.26	8.30	8.00	24000	38000
QXC7009C	45	75	16	1.0	1.0	0.26	19.60	8.50	34000	50000
QXC7009E	45	75	16	1.0	1.0	0.26	18.60	8.00	30000	45000
QB7209C	45	85	19	1.1	1.1	0.41	33.50	24.50	17000	28000
QB7209E	45	85	19	1.1	1.1	0.41	32.00	23.60	15000	24000
QHCB7209C	45	85	19	1.1	1.1	0.34	23.20	12.20	22000	36000
QHCB7209E	45	85	19	1.1	1.1	0.34	22.00	11.60	18000	30000
QB71810C	50	65	7	0.3	0.1	0.05	7.35	7.35	19000	32000
QB71810E	50	65	7	0.3	0.1	0.05	6.95	6.80	17000	28000
QHCB71810C	50	65	7	0.3	0.1	0.05	5.10	5.10	24000	38000
QHCB71810E	50	65	7	0.3	0.1	0.05	4.80	4.75	20000	34000
QB71910C	50	72	12	0.6	0.6	0.13	19.00	16.60	18000	30000
QB71910E	50	72	12	0.6	0.6	0.13	18.00	15.60	16000	26000
QHCB71910C	50	72	12	0.6	0.6	0.11	13.20	11.60	22000	36000
QHCB71910E	50	72	12	0.6	0.6	0.11	12.20	11.00	20000	34000
QXCB71910C	50	72	12	0.6	0.6	0.11	29.00	11.60	30000	43000
QXCB71910E	50	72	12	0.6	0.6	0.11	27.00	11.00	26000	40000
QHS71910C	50	72	12	0.6	0.6	0.15	10.40	10.20	22000	36000
QHS71910E	50	72	12	0.6	0.6	0.15	9.80	9.65	20000	34000
QHC71910C	50	72	12	0.6	0.6	0.14	7.10	7.20	26000	40000
QHC71910E	50	72	12	0.6	0.6	0.14	6.70	6.70	22000	36000
QXC71910C	50	72	12	0.6	0.6	0.14	16.00	7.20	34000	50000
QXC71910E	50	72	12	0.6	0.6	0.14	15.00	6.70	30000	45000
QB7010C	50	80	16	1.0	1.0	0.25	28.50	22.80	17000	28000
QB7010E	50	80	16	1.0	1.0	0.25	27.00	21.60	15000	24000
QHCB7010C	50	80	16	1.0	1.0	0.21	19.60	16.00	22000	36000
QHCB7010E	50	80	16	1.0	1.0	0.21	18.60	15.30	18000	30000
QXCB7010C	50	80	16	1.0	1.0	0.21	44.00	16.00	28000	43000
QXCB7010E	50	80	16	1.0	1.0	0.21	41.50	15.30	24000	38000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

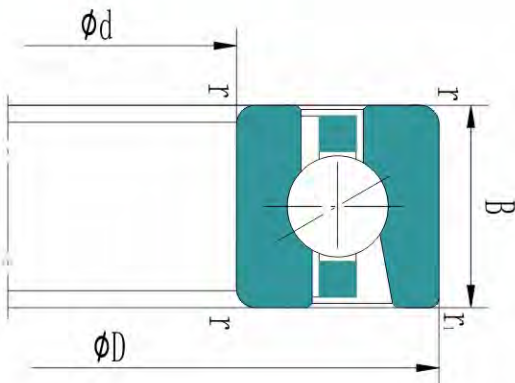


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHS7010C	50	80	16	1.0	1.0	0.29	13.40	13.20	22000	36000
QHS7010E	50	80	16	1.0	1.0	0.29	12.50	12.20	18000	30000
QHC7010C	50	80	16	1.0	1.0	0.27	9.15	9.15	24000	38000
QHC7010E	50	80	16	1.0	1.0	0.27	8.65	8.50	22000	36000
QXC7010C	50	80	16	1.0	1.0	0.27	20.40	9.15	32000	48000
QXC7010E	50	80	16	1.0	1.0	0.27	19.30	8.50	28000	43000
QB7210C	50	90	20	1.1	1.1	0.46	43.00	31.50	16000	26000
QB7210E	50	90	20	1.1	1.1	0.46	40.50	30.50	14000	22000
QHCB7210C	50	90	20	1.1	1.1	0.39	30.00	22.00	20000	34000
QHCB7210E	50	90	20	1.1	1.1	0.39	28.00	21.20	17000	28000
QB71811 C	55	72	9	0.3	0.1	0.08	10.20	10.20	17000	28000
QB71811 E	55	72	9	0.3	0.1	0.08	9.65	9.50	16000	26000
QHCB71811 C	55	72	9	0.3	0.1	0.08	7.10	7.20	22000	36000
QHCB71811E	55	72	9	0.3	0.1	0.08	6.70	6.70	19000	32000
QB71911C	55	80	13	1.0	1.0	0.18	22.80	20.40	16000	26000
QB71911E	55	80	13	1.0	1.0	0.18	21.60	19.30	15000	24000
QHCB71911C	55	80	13	1.0	1.0	0.15	16.00	14.30	20000	34000
QHCB71911E	55	80	13	1.0	1.0	0.15	15.00	13.40	18000	30000
QXCB71911C	55	80	13	1.0	1.0	0.15	35.50	14.30	26000	40000
QXCB71911E	55	80	13	1.0	1.0	0.15	33.50	13.40	24000	38000
QHS71911C	55	80	13	1.0	1.0	0.20	13.40	13.70	20000	34000
QHS71911E	55	80	13	1.0	1.0	0.20	12.70	12.70	18000	30000
QHC71911C	55	80	13	1.0	1.0	0.19	9.30	9.50	24000	38000
QHC71911E	55	80	13	1.0	1.0	0.19	8.80	8.80	20000	34000
QXC71911C	55	80	13	1.0	1.0	0.19	20.80	9.50	32000	48000
QXC71911E	55	80	13	1.0	1.0	0.19	19.60	8.80	26000	40000
QB7011C	55	90	18	1.1	1.1	0.37	38.00	31.00	15000	24000
QB7011E	55	90	18	1.1	1.1	0.37	36.00	29.00	14000	22000
QHCB7011C	55	90	18	1.1	1.1	0.32	26.00	21.60	19000	32000
QHCB7011E	55	90	18	1.1	1.1	0.32	25.00	20.40	17000	28000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

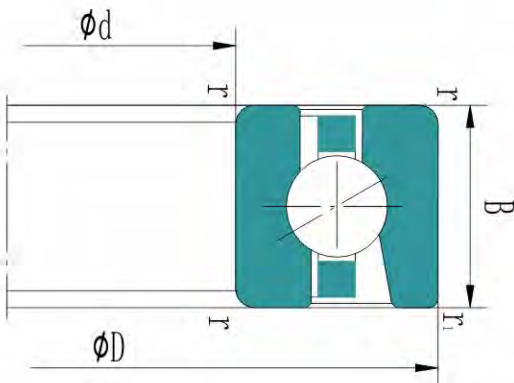


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QXCB7011C	55	90	18	1.1	1.1	0.32	58.50	21.60	26000	40000
QXCB7011E	55	90	18	1.1	1.1	0.32	56.00	20.40	22000	36000
QHS7011C	55	90	18	1.1	1.1	0.43	18.60	19.00	19000	32000
QHS7011E	55	90	18	1.1	1.1	0.43	17.60	17.60	17000	28000
QHC7011C	55	90	18	1.1	1.1	0.40	12.90	13.20	22000	36000
QHC7011E	55	90	18	1.1	1.1	0.40	12.20	12.20	19000	32000
QXC7011C	55	90	18	1.1	1.1	0.40	29.00	13.20	28000	43000
QXC7011E	55	90	18	1.1	1.1	0.40	27.00	12.20	24000	38000
QB7211C	55	100	21	1.5	1.5	0.61	46.50	37.50	14000	22000
QB7211E	55	100	21	1.5	1.5	0.61	44.00	35.50	13000	20000
QHCB7211C	55	100	21	1.5	1.5	0.51	32.00	18.30	18000	30000
QHCB7211E	55	100	21	1.5	1.5	0.51	30.50	17.60	15000	24000
QB71812C	60	78	10	0.3	0.1	0.10	13.20	13.20	16000	26000
QB71812E	60	78	10	0.3	0.1	0.10	12.20	12.20	14000	22000
QHCB71812C	60	78	10	0.3	0.1	0.10	9.00	9.15	20000	34000
QHCB71812E	60	78	10	0.3	0.1	0.10	8.50	8.50	17000	28000
QB71912C	60	85	13	1.0	1.0	0.19	24.00	22.80	15000	24000
QB71912E	60	85	13	1.0	1.0	0.19	22.80	21.60	14000	22000
QHCB71912C	60	85	13	1.0	1.0	0.16	16.60	16.00	19000	32000
QHCB71912E	60	85	13	1.0	1.0	0.16	15.60	15.00	17000	28000
QXCB71912C	60	85	13	1.0	1.0	0.16	37.50	16.00	26000	40000
QXCB71912E	60	85	13	1.0	1.0	0.16	34.50	15.00	22000	36000
QHS71912C	60	85	13	1.0	1.0	0.21	14.00	14.60	19000	32000
QHS71912E	60	85	13	1.0	1.0	0.21	13.20	13.40	17000	28000
QHC71912C	60	85	13	1.0	1.0	0.19	9.65	10.00	22000	36000
QHC71912E	60	85	13	1.0	1.0	0.19	9.00	9.50	19000	32000
QXC71912C	60	85	13	1.0	1.0	0.19	21.60	10.00	28000	43000
QXC71912E	60	85	13	1.0	1.0	0.19	20.00	9.50	24000	38000
QB7012C	60	95	18	1.1	1.1	0.40	39.00	33.50	14000	22000
QB7012E	60	95	18	1.1	1.1	0.40	36.50	31.50	13000	20000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

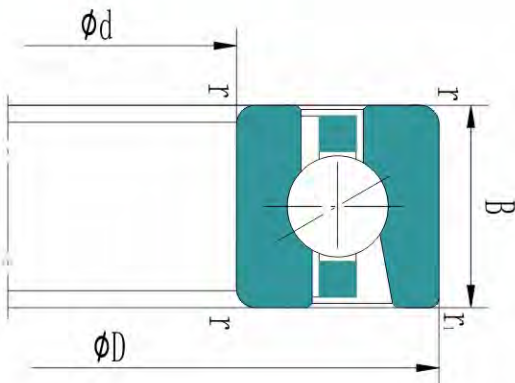


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHCB7012C	60	95	18	1.1	1.1	0.34	27.00	23.20	18000	30000
QHCB7012E	60	95	18	1.1	1.1	0.34	25.50	22.00	15000	24000
QXCB7012C	60	95	18	1.1	1.1	0.34	60.00	23.20	24000	38000
QXCB7012E	60	95	18	1.1	1.1	0.34	57.00	22.00	20000	34000
QHS7012C	60	95	18	1.1	1.1	0.46	19.30	20.00	18000	30000
QHS7012E	60	95	18	1.1	1.1	0.46	18.30	19.00	15000	24000
QHC7012C	60	95	18	1.1	1.1	0.43	13.40	14.00	20000	34000
QHC7012E	60	95	18	1.1	1.1	0.43	12.70	13.20	18000	30000
QXC7012C	60	95	18	1.1	1.1	0.43	30.00	14.00	28000	43000
QXC7012E	60	95	18	1.1	1.1	0.43	28.50	13.20	24000	38000
QB7212C	60	110	22	1.5	1.5	0.80	55.00	44.00	13000	20000
QB7212E	60	110	22	1.5	1.5	0.80	52.00	42.50	12000	19000
QHCB7212C	60	110	22	1.5	1.5	0.70	38.00	30.50	16000	26000
QHCB7212E	60	110	22	1.5	1.5	0.70	36.00	29.00	14000	22000
QB71813C	65	85	10	0.6	0.3	0.13	13.40	14.00	15000	24000
QB71813E	65	85	10	0.6	0.3	0.13	12.70	12.90	13000	20000
QHCB71813C	65	85	10	0.6	0.3	0.13	9.30	9.80	19000	32000
QHCB71813E	65	85	10	0.6	0.3	0.13	8.80	9.15	16000	26000
QB71913C	65	90	13	1.0	1.0	0.20	24.50	24.00	14000	22000
QB71913E	65	90	13	1.0	1.0	0.20	22.80	22.40	13000	20000
QHCB71913C	65	90	13	1.0	1.0	0.17	17.00	16.60	18000	30000
QHCB71913E	65	90	13	1.0	1.0	0.17	16.00	16.00	15000	24000
QXCB71913C	65	90	13	1.0	1.0	0.17	38.00	16.60	24000	38000
QXCB71913E	65	90	13	1.0	1.0	0.17	35.50	16.00	20000	34000
QHS71913C	65	90	13	1.0	1.0	0.23	14.30	15.30	18000	30000
QHS71913E	65	90	13	1.0	1.0	0.23	13.40	14.30	15000	24000
QHC71913C	65	90	13	1.0	1.0	0.21	9.80	10.80	20000	34000
QHC71913E	65	90	13	1.0	1.0	0.21	9.30	10.00	18000	30000
QXC71913C	65	90	13	1.0	1.0	0.21	22.00	10.80	26000	43000
QXC71913E	65	90	13	1.0	1.0	0.21	20.80	10.00	24000	38000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

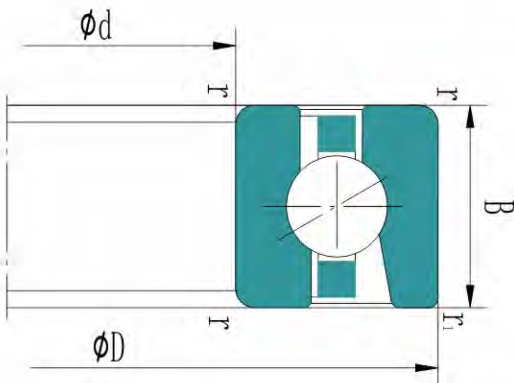


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QB7013C	65	100	18	1.1	1.1	0.42	40.00	35.50	13000	20000
QB7013E	65	100	18	1.1	1.1	0.42	38.00	33.50	12000	19000
QHCB7013C	65	100	18	1.1	1.1	0.36	27.50	24.50	17000	28000
QHCB7013E	65	100	18	1.1	1.1	0.36	26.00	23.60	15000	24000
QXCB7013C	65	100	18	1.1	1.1	0.36	61.00	24.50	22000	36000
QXCB7013E	65	100	18	1.1	1.1	0.36	58.50	23.60	19000	32000
QHS7013C	65	100	18	1.1	1.1	0.48	20.00	21.60	17000	28000
QHS7013E	65	100	18	1.1	1.1	0.48	19.00	20.00	15000	24000
QHC7013C	65	100	18	1.1	1.1	0.45	13.70	15.00	20000	34000
QHC7013E	65	100	18	1.1	1.1	0.45	12.90	14.00	17000	28000
QXC7013C	65	100	18	1.1	1.1	0.45	30.50	15.00	26000	40000
QXC7013E	65	100	18	1.1	1.1	0.45	28.50	14.00	22000	36000
QB7213C	65	120	23	1.5	1.5	1.02	57.00	48.00	12000	19000
QB7213E	65	120	23	1.5	1.5	1.02	54.00	45.50	11000	18000
QHCB7213C	65	120	23	1.5	1.5	0.88	40.00	23.60	15000	24000
QHCB7213E	65	120	23	1.5	1.5	0.88	37.50	22.40	13000	20000
QB71814C	70	90	10	0.6	0.3	0.14	14.00	15.00	14000	22000
QB71814E	70	90	10	0.6	0.3	0.14	12.90	13.70	13000	20000
QHCB71814C	70	90	10	0.6	0.3	0.14	9.50	10.40	18000	30000
QHCB71814E	70	90	10	0.6	0.3	0.14	9.50	9.65	15000	24000
QB71914C	70	100	16	1.0	1.0	0.33	33.50	32.50	13000	20000
QB71914E	70	100	16	1.0	1.0	0.33	31.50	31.00	12000	19000
QHCB71914C	70	100	16	1.0	1.0	0.28	23.20	22.80	16000	26000
QHCB71914E	70	100	16	1.0	1.0	0.28	22.00	21.60	14000	22000
QXCB71914C	70	100	16	1.0	1.0	0.28	52.00	22.80	22000	36000
QXCB71914E	70	100	16	1.0	1.0	0.28	49.00	21.60	18000	30000
QHS71914C	70	100	16	1.0	1.0	0.37	18.30	20.00	16000	26000
QHS71914E	70	100	16	1.0	1.0	0.37	17.30	18.60	14000	22000
QHC71914C	70	100	16	1.0	1.0	0.35	12.70	14.00	19000	32000
QHC71914E	70	100	16	1.0	1.0	0.35	12.00	13.20	16000	26000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

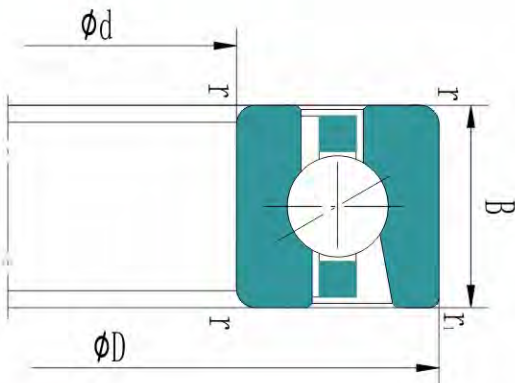


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QXC71914C	70	100	16	1.0	1.0	0.35	28.50	14.00	24000	40000
QXC71914E	70	100	16	1.0	1.0	0.35	27.00	13.20	22000	36000
QB7014C	70	110	20	1.1	1.1	0.59	50.00	43.00	12000	19000
QB7014E	70	110	20	1.1	1.1	0.59	46.50	41.50	11000	18000
QHCB7014C	70	110	20	1.1	1.1	0.50	34.00	30.00	16000	26000
QHCB7014E	70	110	20	1.1	1.1	0.50	32.50	29.00	13000	20000
QXCB7014C	70	110	20	1.1	1.1	0.50	76.50	30.00	20000	34000
QXCB7014E	70	110	20	1.1	1.1	0.50	72.00	29.00	17000	28000
QHS7014C	70	110	20	1.1	1.1	0.67	26.00	28.00	16000	26000
QHS7014E	70	110	20	1.1	1.1	0.67	24.50	26.00	13000	20000
QHC7014C	70	110	20	1.1	1.1	0.63	18.00	19.60	18000	30000
QHC7014E	70	110	20	1.1	1.1	0.63	17.00	18.30	15000	24000
QXC7014C	70	110	20	1.1	1.1	0.63	40.00	19.60	24000	38000
QXC7014E	70	110	20	1.1	1.1	0.63	38.00	18.30	20000	34000
QB7214C	70	125	24	1.5	1.5	1.12	69.50	58.50	11000	18000
QB7214E	70	125	24	1.5	1.5	1.12	65.50	56.00	10000	17000
QHCB7214C	70	125	24	1.5	1.5	0.96	48.00	40.50	14000	22000
QHCB7214E	70	125	24	1.5	1.5	0.96	45.50	39.00	12000	19000
QB71815C	75	95	10	0.6	0.3	0.14	14.30	15.60	13000	20000
QB71815E	75	95	10	0.6	0.3	0.14	13.40	14.60	12000	19000
QHCB71815C	75	95	10	0.6	0.3	0.14	9.80	11.00	16000	26000
QHCB71815E	75	95	10	0.6	0.3	0.14	9.30	10.20	14000	22000
QB71915C	75	105	16	1.0	1.0	0.35	34.00	34.50	12000	19000
QB71915E	75	105	16	1.0	1.0	0.35	32.00	32.50	11000	18000
QHCB71915C	75	105	16	1.0	1.0	0.30	23.60	24.00	16000	26000
QHCB71915E	75	105	16	1.0	1.0	0.30	22.00	22.80	13000	20000
QXCB71915C	75	105	16	1.0	1.0	0.30	53.00	24.00	20000	34000
QXCB71915E	75	105	16	1.0	1.0	0.30	49.00	22.80	17000	28000
QHS71915C	75	105	16	1.0	1.0	0.40	19.00	21.20	16000	26000
QHS71915E	75	105	16	1.0	1.0	0.40	17.60	20.00	13000	20000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

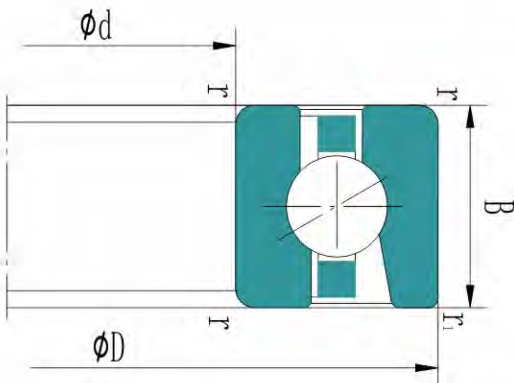


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHC71915C	75	105	16	1.0	1.0	0.37	12.90	15.00	18000	30000
QHC71915E	75	105	16	1.0	1.0	0.37	12.20	13.70	15000	24000
QXC71915C	75	105	16	1.0	1.0	0.37	29.00	15.00	23000	40000
QXC71915E	75	105	16	1.0	1.0	0.37	27.00	13.70	19000	32000
QB7015C	75	115	20	1.1	1.1	0.62	51.00	46.50	12000	19000
QB7015E	75	115	20	1.1	1.1	0.62	48.00	44.00	11000	18000
QHCB7015C	75	115	20	1.1	1.1	0.53	35.50	32.50	15000	24000
QHCB7015E	75	115	20	1.1	1.1	0.53	33.50	30.50	13000	20000
QXCB7015C	75	115	20	1.1	1.1	0.53	80.00	32.50	19000	32000
QXCB7015E	75	115	20	1.1	1.1	0.53	75.00	30.50	16000	26000
QHS7015C	75	115	20	1.1	1.1	0.71	26.50	29.00	15000	24000
QHS7015E	75	115	20	1.1	1.1	0.71	25.00	27.00	13000	20000
QHC7015C	75	115	20	1.1	1.1	0.66	18.30	20.00	17000	28000
QHC7015E	75	115	20	1.1	1.1	0.66	17.30	18.60	15000	24000
QXC7015C	75	115	20	1.1	1.1	0.66	40.50	20.00	22000	36000
QXC7015E	75	115	20	1.1	1.1	0.66	38.00	18.60	19000	32000
QB7215C	75	130	25	1.5	1.5	1.21	72.00	63.00	11000	18000
QB7215E	75	130	25	1.5	1.5	1.21	68.00	60.00	9500	16000
QHCB7215C	75	130	25	1.5	1.5	1.05	50.00	44.00	14000	22000
QHCB7215E	75	130	25	1.5	1.5	1.05	47.50	41.50	12000	19000
QB71816C	80	100	10	0.6	0.3	0.15	14.60	16.60	12000	19000
QB71816E	80	100	10	0.6	0.3	0.15	13.70	15.60	11000	18000
QHCB71816C	80	100	10	0.6	0.3	0.15	10.00	11.60	16000	26000
QHCB71816E	80	100	10	0.6	0.3	0.15	9.50	10.80	13000	20000
QB71916C	80	110	16	1.0	1.0	0.37	34.50	36.00	12000	19000
QB71916E	80	110	16	1.0	1.0	0.37	32.50	34.00	11000	18000
QHCB71916C	80	110	16	1.0	1.0	0.31	24.00	25.00	15000	24000
QHCB71916E	80	110	16	1.0	1.0	0.31	22.40	23.60	13000	20000
QXCB71916C	80	110	16	1.0	1.0	0.31	54.00	25.00	19000	32000
QXCB71916E	80	110	16	1.0	1.0	0.31	50.00	23.60	16000	26000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

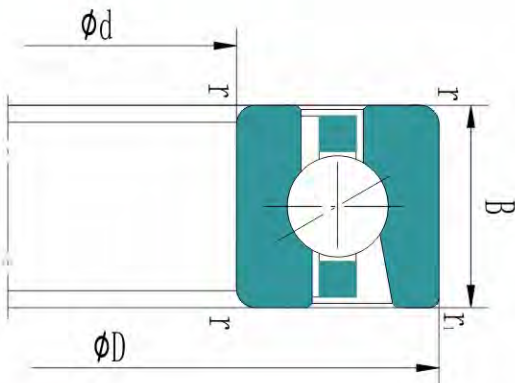


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHS71916C	80	110	16	1.0	1.0	0.41	21.20	24.00	15000	24000
QHS71916E	80	110	16	1.0	1.0	0.41	19.60	22.40	13000	20000
QHC71916C	80	110	16	1.0	1.0	0.38	14.60	16.60	17000	28000
QHC71916E	80	110	16	1.0	1.0	0.38	13.70	15.60	15000	24000
QXC71916C	80	110	16	1.0	1.0	0.38	32.50	16.60	22000	36000
QXC71916E	80	110	16	1.0	1.0	0.38	30.50	15.60	19000	32000
QB7016C	80	125	22	1.1	1.1	0.84	63.00	58.50	11000	18000
QB7016E	80	125	22	1.1	1.1	0.84	60.00	55.00	9500	16000
QHCB7016C	80	125	22	1.1	1.1	0.71	44.00	40.50	14000	22000
QHCB7016E	80	125	22	1.1	1.1	0.71	41.50	39.00	12000	19000
QXCB7016C	80	125	22	1.1	1.1	0.71	98.00	40.50	18000	30000
QXCB7016E	80	125	22	1.1	1.1	0.71	93.00	39.00	15000	24000
QHS7016C	80	125	22	1.1	1.1	0.96	31.50	34.50	14000	22000
QHS7016E	80	125	22	1.1	1.1	0.96	30.00	32.50	12000	19000
QHC7016C	80	125	22	1.1	1.1	0.89	21.60	24.50	16000	26000
QHC7016E	80	125	22	1.1	1.1	0.89	20.40	22.80	13000	20000
QXC7016C	80	125	22	1.1	1.1	0.89	48.00	24.50	20000	34000
QXC7016E	80	125	22	1.1	1.1	0.89	45.50	22.80	17000	28000
QB7216C	80	140	26	2.0	2.0	1.47	93.00	78.00	10000	17000
QB7216E	80	140	26	2.0	2.0	1.47	88.00	73.50	9000	15000
QHCB7216C	80	140	26	2.0	2.0	1.21	64.00	54.00	12000	19000
QHCB7216E	80	140	26	2.0	2.0	1.21	61.00	51.00	11000	18000
QB71817C	85	110	13	1.0	0.3	0.27	21.60	24.00	11000	18000
QB71817E	85	110	13	1.0	0.3	0.27	20.40	22.40	10000	17000
QHCB71817C	85	110	13	1.0	0.3	0.27	15.00	16.60	14000	22000
QHCB71817E	85	110	13	1.0	0.3	0.27	14.00	15.60	12000	19000
QB71917C	85	120	18	1.1	1.1	0.53	45.00	46.50	11000	18000
QB71917E	85	120	18	1.1	1.1	0.53	42.50	44.00	9500	16000
QHCB71917C	85	120	18	1.1	1.1	0.45	31.00	32.50	13000	20000
QHCB71917E	85	120	18	1.1	1.1	0.45	29.00	30.50	12000	19000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

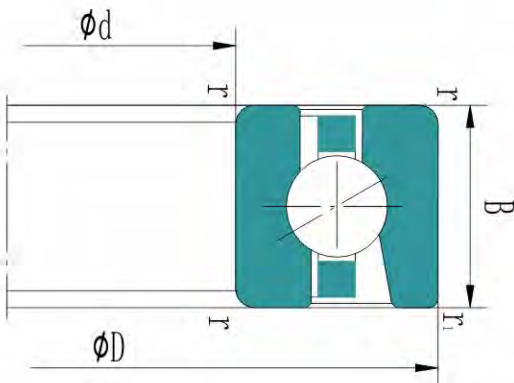


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QXCB71917C	85	120	18	1.1	1.1	0.45	69.50	32.50	18000	30000
QXCB71917E	85	120	18	1.1	1.1	0.45	64.00	30.50	15000	24000
QHS71917C	85	120	18	1.1	1.1	0.61	22.00	26.00	14000	22000
QHS71917E	85	120	18	1.1	1.1	0.61	20.40	24.50	12000	19000
QHC71917C	85	120	18	1.1	1.1	0.57	15.00	18.00	16000	26000
QHC71917E	85	120	18	1.1	1.1	0.57	14.30	17.00	13000	20000
QXC71917C	85	120	18	1.1	1.1	0.57	33.50	18.00	20000	34000
QXC71917E	85	120	18	1.1	1.1	0.57	32.00	17.00	17000	28000
QB7017C	85	130	22	1.1	1.1	0.89	65.50	62.00	10000	17000
QB7017E	85	130	22	1.1	1.1	0.89	62.00	58.50	9000	15000
QHCB7017C	85	130	22	1.1	1.1	0.74	45.00	43.00	13000	20000
QHCB7017E	85	130	22	1.1	1.1	0.74	42.50	40.50	11000	18000
QXCB7017C	85	130	22	1.1	1.1	0.74	100.00	43.00	17000	28000
QXCB7017E	85	130	22	1.1	1.1	0.74	95.00	40.50	14000	22000
QHS7017C	85	130	22	1.1	1.1	0.99	32.00	36.00	13000	20000
QHS7017E	85	130	22	1.1	1.1	0.99	30.00	33.50	11000	18000
QHC7017C	85	130	22	1.1	1.1	0.92	22.00	25.00	15000	24000
QHC7017E	85	130	22	1.1	1.1	0.93	20.80	23.20	13000	20000
QXC7017C	85	130	22	1.1	1.1	0.92	49.00	25.00	19000	32000
QXC7017E	85	130	22	1.1	1.1	0.93	46.50	23.20	16000	26000
QB7217C	85	150	28	2.0	2.0	1.85	96.50	85.00	9000	15000
QB7217E	85	150	28	2.0	2.0	1.85	91.50	80.00	8000	13000
QHCB7217C	85	150	28	2.0	2.0	1.58	67.00	58.50	11000	18000
QHCB7217E	85	150	28	2.0	2.0	1.58	63.00	56.00	10000	17000
QB71818C	90	115	13	1.0	0.3	0.28	21.20	23.60	11000	18000
QB71818E	90	115	13	1.0	0.3	0.28	20.00	22.00	9500	16000
QHCB71818C	90	115	13	1.0	0.3	0.28	14.60	16.60	14000	22000
QHCB71818E	90	115	13	1.0	0.3	0.28	14.00	15.30	12000	19000
QB71918C	90	125	18	1.1	1.1	0.55	45.50	49.00	10000	17000
QB71918E	90	125	18	1.1	1.1	0.55	43.00	46.50	9000	15000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

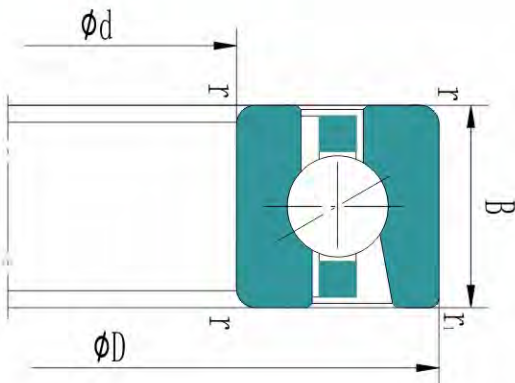


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHCB71918C	90	125	18	1.1	1.1	0.47	31.50	34.00	13000	20000
QHCB71918E	90	125	18	1.1	1.1	0.47	30.00	32.00	11000	18000
QXCB71918C	90	125	18	1.1	1.1	0.47	71.00	34.00	17000	28000
QXCB71918E	90	125	18	1.1	1.1	0.47	67.00	32.00	14000	22000
QHS71918C	90	125	18	1.1	1.1	0.63	23.60	28.50	13000	20000
QHS71918E	90	125	18	1.1	1.1	0.63	22.40	26.50	11000	18000
QHC71918C	90	125	18	1.1	1.1	0.58	16.30	19.60	15000	24000
QHC71918E	90	125	18	1.1	1.1	0.58	15.60	18.60	13000	20000
QXC71918C	90	125	18	1.1	1.1	0.58	36.50	19.60	19000	32000
QXC71918E	90	125	18	1.1	1.1	0.58	34.50	18.60	16000	26000
QB7018C	90	140	24	1.5	1.5	1.15	76.50	72.00	9500	16000
QB7018E	90	140	24	1.5	1.5	1.15	72.00	68.00	8500	14000
QHCB7018C	90	140	24	1.5	1.5	0.96	53.00	50.00	12000	19000
QHCB7018E	90	140	24	1.5	1.5	0.96	50.00	47.50	10000	17000
QXCB7018C	90	140	24	1.5	1.5	0.96	118.00	50.00	15000	24000
QXCB7018E	90	140	24	1.5	1.5	0.96	112.00	47.50	13000	20000
QHS7018C	90	140	24	1.5	1.5	1.31	37.50	43.00	12000	19000
QHS7018E	90	140	24	1.5	1.5	1.31	35.50	40.00	10000	17000
QHC7018C	90	140	24	1.5	1.5	1.22	26.00	30.00	14000	22000
QHC7018E	90	140	24	1.5	1.5	1.22	24.50	28.00	12000	19000
QXC7018C	90	140	24	1.5	1.5	1.22	58.50	30.00	18000	30000
QXC7018E	90	140	24	1.5	1.5	1.22	55.00	28.00	15000	24000
QB7218C	90	160	30	2.0	2.0	2.26	122.00	104.00	8500	14000
QB7218E	90	160	30	2.0	2.0	2.26	116.00	100.00	7500	12000
QHCB7218C	90	160	30	2.0	2.0	1.86	85.00	73.50	11000	18000
QHCB7218E	90	160	30	2.0	2.0	1.86	80.00	69.50	9000	15000
QB71819C	95	120	13	1.0	0.3	0.29	21.60	24.50	10000	17000
QB71819E	95	120	13	1.0	0.3	0.29	20.40	22.80	9000	15000
QHCB71819C	95	120	13	1.0	0.3	0.29	15.00	17.00	13000	20000
QHCB71819E	95	120	13	1.0	0.3	0.29	14.00	16.00	11000	18000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

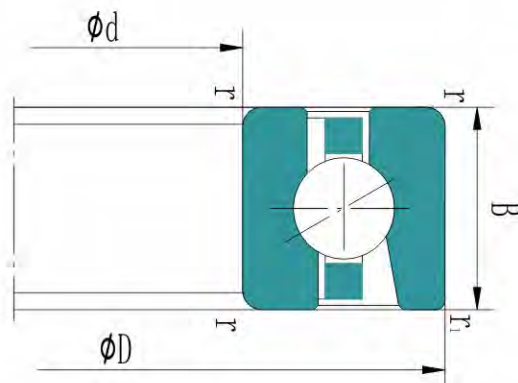


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грп	Масло грп
QB71919C	95	130	18	1.1	1.1	0.58	46.50	51.00	9500	16000
QB71919E	95	130	18	1.1	1.1	0.58	44.00	48.00	8500	14000
QHCB71919C	95	130	18	1.1	1.1	0.49	32.00	35.50	12000	19000
QHCB71919E	95	130	18	1.1	1.1	0.49	30.50	33.50	10000	17000
QXCB71919C	95	130	18	1.1	1.1	0.49	71.00	35.50	16000	26000
QXCB71919E	95	130	18	1.1	1.1	0.49	68.00	33.50	14000	22000
QHS71919C	95	130	18	1.1	1.1	0.66	24.50	30.00	12000	19000
QHS71919E	95	130	18	1.1	1.1	0.66	22.80	28.00	10000	17000
QHC71919C	95	130	18	1.1	1.1	0.61	17.00	20.80	14000	22000
QHC71919E	95	130	18	1.1	1.1	0.61	16.00	19.30	12000	19000
QXC71919C	95	130	18	1.1	1.1	0.61	38.00	20.80	18000	30000
QXC71919E	95	130	18	1.1	1.1	0.61	35.50	19.30	16000	26000
QB7019C	95	145	24	1.5	1.5	1.20	78.00	76.50	9000	15000
QB7019E	95	145	24	1.5	1.5	1.20	75.00	72.00	8000	13000
QHCB7019C	95	145	24	1.5	1.5	1.01	54.00	53.00	11000	18000
QHCB7019E	95	145	24	1.5	1.5	1.01	51.00	51.00	9500	16000
QXCB7019C	95	145	24	1.5	1.5	1.01	120.00	53.00	15000	24000
QXCB7019E	95	145	24	1.5	1.5	1.01	114.00	51.00	13000	20000
QHS7019C	95	145	24	1.5	1.5	1.34	38.00	44.00	11000	18000
QHS7019E	95	145	24	1.5	1.5	1.34	35.50	41.50	9500	16000
QHC7019C	95	145	24	1.5	1.5	1.24	26.00	31.00	13000	20000
QHC7019E	95	145	24	1.5	1.5	1.25	24.50	28.50	11000	18000
QXC7019C	95	145	24	1.5	1.5	1.24	58.50	31.00	17000	28000
QXC7019E	95	145	24	1.5	1.5	1.25	55.00	28.50	14000	22000
QB7219C	95	170	32	2.1	2.1	2.78	127.00	114.00	8000	13000
QB7219E	95	170	32	2.1	2.1	2.78	122.00	108.00	7000	11000
QHCB7219C	95	170	32	2.1	2.1	2.36	88.00	80.00	10000	17000
QHCB7219E	95	170	32	2.1	2.1	2.36	83.00	75.00	8500	14000
QB71820C	100	125	13	1.0	0.3	0.30	21.60	25.00	9500	16000
QB71820E	100	125	13	1.0	0.3	0.30	20.40	23.60	8500	14000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

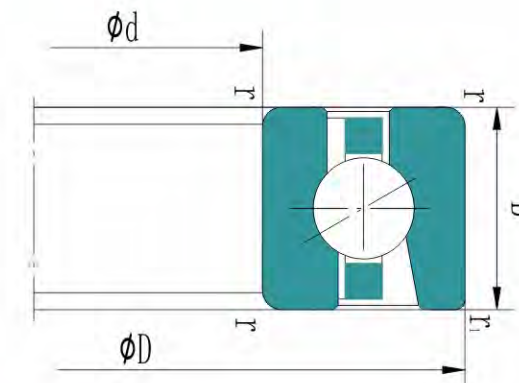

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грп	Масло грп
QHCB71820C	100	125	13	1.0	0.3	0.30	15.00	17.60	12000	19000
QHCB71820E	100	125	13	1.0	0.3	0.30	14.00	16.30	10000	17000
QB71920C	100	140	20	1.1	1.1	0.79	58.50	64.00	9000	15000
QB71920E	100	140	20	1.1	1.1	0.79	55.00	60.00	8000	13000
QHCB71920C	100	140	20	1.1	1.1	0.66	40.50	44.00	11000	18000
QHCB71920E	100	140	20	1.1	1.1	0.66	38.00	42.50	9500	16000
QXCB71920C	100	140	20	1.1	1.1	0.66	90.00	44.00	15000	24000
QXCB71920E	100	140	20	1.1	1.1	0.66	85.00	42.50	12000	19000
QHS71920C	100	140	20	1.1	1.1	0.90	29.00	36.00	11000	18000
QHS71920E	100	140	20	1.1	1.1	0.90	27.50	33.50	9500	16000
QHC71920C	100	140	20	1.1	1.1	0.84	20.40	25.00	13000	20000
QHC71920E	100	140	20	1.1	1.1	0.84	19.00	23.60	11000	18000
QXC71920C	100	140	20	1.1	1.1	0.84	45.50	25.00	17000	28000
QXC71920E	100	140	20	1.1	1.1	0.84	42.50	23.60	14000	22000
QB7020C	100	150	24	1.5	1.5	1.26	81.50	81.50	8500	14000
QB7020E	100	150	24	1.5	1.5	1.26	76.50	76.50	7500	12000
QHCB7020C	100	150	24	1.5	1.5	1.05	56.00	56.00	11000	18000
QHCB7020E	100	150	24	1.5	1.5	1.05	53.00	53.00	9000	15000
QXCB7020C	100	150	24	1.5	1.5	1.05	125.00	56.00	14000	22000
QXCB7020E	100	150	24	1.5	1.5	1.05	118.00	53.00	12000	19000
QHS7020C	100	150	24	1.5	1.5	1.40	38.00	45.50	11000	18000
QHS7020E	100	150	24	1.5	1.5	1.40	36.00	42.50	9000	15000
QHC7020C	100	150	24	1.5	1.5	1.29	26.50	31.50	12000	19000
QHC7020E	100	150	24	1.5	1.5	1.29	25.00	30.00	11000	18000
QXC7020C	100	150	24	1.5	1.5	1.29	58.50	31.50	16000	26000
QXC7020E	100	150	24	1.5	1.5	1.29	56.00	30.00	14000	22000
QB7220C	100	180	34	2.1	2.1	3.32	132.00	122.00	7500	12000
QB7220E	100	180	34	2.1	2.1	3.32	125.00	116.00	6700	10000
QHCB7220C	100	180	34	2.1	2.1	2.87	91.50	85.00	9500	16000
QHCB7220E	100	180	34	2.1	2.1	2.87	86.50	81.50	8000	13000


*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

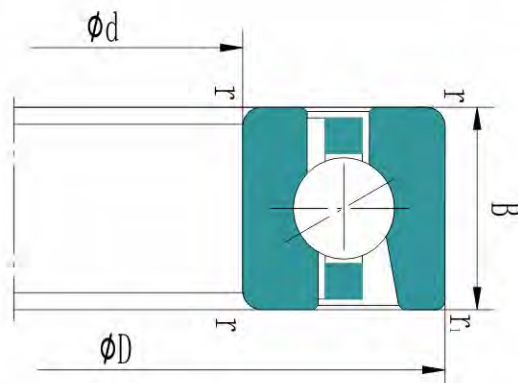

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QB71821 C	105	130	13	1.0	0.3	0.3	22.80	27.50	9000	15000
QB71821 E	105	130	13	1.0	0.3	0.3	21.60	25.50	8000	13000
QHCB71821 C	105	130	13	1.0	0.3	0.3	15.60	19.00	12000	19000
QHCB71821E	105	130	13	1.0	0.3	0.3	15.00	18.00	10000	17000
QB71921C	105	145	20	1.1	1.1	0.8	58.50	64.00	8500	14000
QB71921E	105	145	20	1.1	1.1	0.8	55.00	60.00	7500	12000
QHCB71921C	105	145	20	1.1	1.1	0.7	40.00	45.00	11000	18000
QHCB71921E	105	145	20	1.1	1.1	0.7	38.00	42.50	9000	15000
QXCB71921C	105	145	20	1.1	1.1	0.7	90.00	45.00	14000	22000
QXCB71921E	105	145	20	1.1	1.1	0.7	85.00	42.50	12000	19000
QHS71921C	105	145	20	1.1	1.1	0.9	30.00	38.00	11000	18000
QHS71921E	105	145	20	1.1	1.1	0.9	28.00	35.50	9000	15000
QHC71921C	105	145	20	1.1	1.1	0.9	20.80	26.50	12000	19000
QHC71921E	105	145	20	1.1	1.1	0.9	19.60	24.50	11000	18000
QXC71921C	105	145	20	1.1	1.1	0.9	46.50	26.50	16000	26000
QXC71921E	105	145	20	1.1	1.1	0.9	44.00	24.50	14000	22000
QB7021C	105	160	26	2.0	2.0	1.6	106.00	102.00	8000	13000
QB7021E	105	160	26	2.0	2.0	1.6	102.00	98.00	7000	11000
QHCB7021C	105	160	26	2.0	2.0	1.3	73.50	72.00	10000	17000
QHCB7021E	105	160	26	2.0	2.0	1.3	69.50	68.00	8500	14000
QXCB7021C	105	160	26	2.0	2.0	1.3	163.00	72.00	13000	20000
QXCB7021E	105	160	26	2.0	2.0	1.3	156.00	68.00	11000	18000
QHS7021C	105	160	26	2.0	2.0	1.8	49.00	58.50	10000	17000
QHS7021E	105	160	26	2.0	2.0	1.8	46.50	54.00	8500	14000
QHC7021C	105	160	26	2.0	2.0	1.6	34.00	40.50	12000	19000
QHC7021E	105	160	26	2.0	2.0	1.6	32.00	38.00	10000	17000
QXC7021C	105	160	26	2.0	2.0	1.6	76.50	40.50	15000	24000
QXC7021E	105	160	26	2.0	2.0	1.6	71.00	38.00	13000	21000
QB7221C	105	190	36	2.1	2.1	4.0	163.00	146.00	7000	11000
QB7221E	105	190	36	2.1	2.1	4.0	156.00	140.00	6300	9500

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.


*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

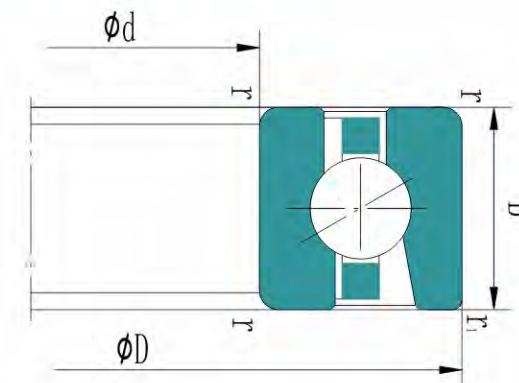

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грм	Масло грм
QHCB7221C	105	190	36	2.1	2.1	3.3	112.00	102.00	9000	15000
QHCB7221E	105	190	36	2.1	2.1	3.3	106.00	98.00	7500	12000
QB71822C	110	140	16	1.0	0.3	0.5	31.50	36.50	8500	14000
QB71822E	110	140	16	1.0	0.3	0.5	29.00	34.00	7500	12000
QHCB71822C	110	140	16	1.0	0.3	0.5	21.60	25.50	11000	18000
QHCB71822E	110	140	16	1.0	0.3	0.5	20.40	24.00	9000	15000
QB71922C	110	150	20	1.1	1.1	0.8	58.50	67.00	8000	13000
QB71922E	110	150	20	1.1	1.1	0.8	56.00	63.00	7500	12000
QHCB71922C	110	150	20	1.1	1.1	0.7	40.50	46.50	10000	17000
QHCB71922E	110	150	20	1.1	1.1	0.7	39.00	44.00	9000	15000
QXCB71922C	110	150	20	1.1	1.1	0.7	90.00	46.50	13000	20000
QXCB71922E	110	150	20	1.1	1.1	0.7	86.50	44.00	11000	18000
QHS71922C	110	150	20	1.1	1.1	1.0	34.50	44.00	10000	17000
QHS71922E	110	150	20	1.1	1.1	1.0	32.50	40.50	8500	14000
QHC71922C	110	150	20	1.1	1.1	0.9	24.00	30.50	12000	19000
QHC71922E	110	150	20	1.1	1.1	0.9	22.80	28.50	10000	17000
QXC71922C	110	150	20	1.1	1.1	0.9	54.00	30.50	15000	24000
QXC71922E	110	150	20	1.1	1.1	0.9	51.00	28.50	13000	20000
QB7022C	110	170	28	2.0	2.0	2.0	110.00	110.00	7500	12000
QB7022E	110	170	28	2.0	2.0	2.0	104.00	104.00	6700	10000
QHCB7022C	110	170	28	2.0	2.0	1.7	75.00	76.50	9500	16000
QHCB7022E	110	170	28	2.0	2.0	1.7	72.00	72.00	8000	13000
QXCB7022C	110	170	28	2.0	2.0	1.7	166.00	76.50	12000	19000
QXCB7022E	110	170	28	2.0	2.0	1.7	160.00	72.00	10000	17000
QHS7022C	110	170	28	2.0	2.0	2.2	50.00	60.00	9500	16000
QHS7022E	110	170	28	2.0	2.0	2.2	46.50	56.00	8000	13000
QHC7022C	110	170	28	2.0	2.0	2.1	34.50	41.50	11000	18000
QHC7022E	110	170	28	2.0	2.0	2.1	32.50	39.00	9000	15000
QXC7022C	110	170	28	2.0	2.0	2.1	76.50	41.50	14000	22000
QXC7022E	110	170	28	2.0	2.0	2.1	72.00	39.00	12000	19000


*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.

*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

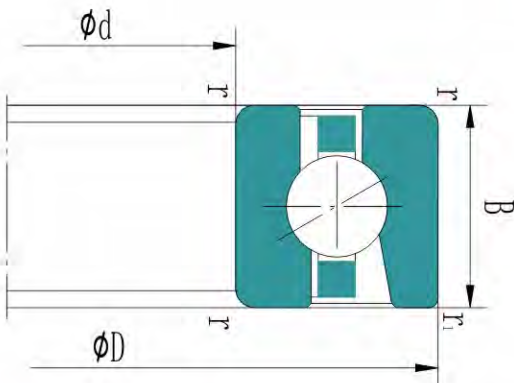


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
QB7222C	110	200	38	2.1	2.1	4.7	163.00	150.00	6700	10000
QB7222E	110	200	38	2.1	2.1	4.7	153.00	143.00	6000	9000
QHCB7222C	110	200	38	2.1	2.1	4.0	112.00	104.00	8500	14000
QHCB7222E	110	200	38	2.1	2.1	4.0	106.00	98.00	7000	11000
QB71824C	120	150	16	1.0	0.3	0.5	32.00	39.00	7500	12000
QB71824E	120	150	16	1.0	0.3	0.5	30.00	36.00	7000	11000
QHCB71824C	120	150	16	1.0	0.3	0.5	22.00	27.00	10000	17000
QHCB71824E	120	150	16	1.0	0.3	0.5	20.80	25.00	8500	14000
QB71924C	120	165	22	1.1	1.1	1.2	73.50	85.00	7000	11000
QB71924E	120	165	22	1.1	1.1	1.2	69.50	80.00	6700	10000
QHCB71924C	120	165	22	1.1	1.1	1.0	51.00	58.50	9000	15000
QHCB71924E	120	165	22	1.1	1.1	1.0	48.00	55.00	8000	13000
QXCB71924C	120	165	22	1.1	1.1	1.0	114.00	58.50	12000	19000
QXCB71924E	120	165	22	1.1	1.1	1.0	108.00	55.00	10000	17000
QHS71924C	120	165	22	1.1	1.1	1.3	36.50	48.00	9000	15000
QHS71924E	120	165	22	1.1	1.1	1.3	34.00	45.00	8000	13000
QHC71924C	120	165	22	1.1	1.1	1.3	25.00	33.50	11000	18000
QHC71924E	120	165	22	1.1	1.1	1.3	23.60	31.00	9000	15000
QXC71924C	120	165	22	1.1	1.1	1.3	56.00	33.50	14000	22000
QXC71924E	120	165	22	1.1	1.1	1.3	53.00	31.00	12000	19000
QB7024C	120	180	28	2.0	2.0	2.1	112.00	116.00	6700	10000
QB7024E	120	180	28	2.0	2.0	2.1	106.00	110.00	6300	9500
QHCB7024C	120	180	28	2.0	2.0	1.8	78.00	81.50	8500	14000
QHCB7024E	120	180	28	2.0	2.0	1.8	73.50	76.50	7500	12000
QXCB7024C	120	180	28	2.0	2.0	1.8	173.00	81.50	11000	18000
QXCB7024E	120	180	28	2.0	2.0	1.8	163.00	76.50	9500	16000
QHS7024C	120	180	28	2.0	2.0	2.3	51.00	63.00	8500	14000
QHS7024E	120	180	28	2.0	2.0	2.3	48.00	58.50	7500	12000
QHC7024C	120	180	28	2.0	2.0	2.1	35.50	44.00	10000	17000
QHC7024E	120	180	28	2.0	2.0	2.1	33.50	41.50	8500	14000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

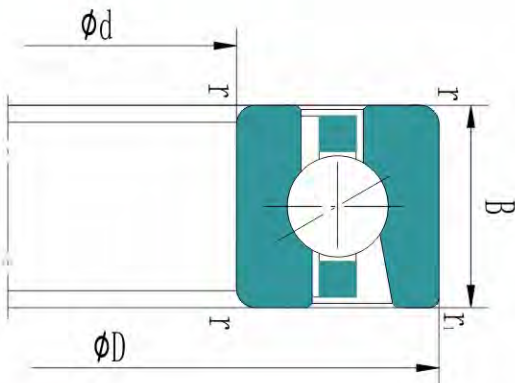


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
QXC7024C	120	180	28	2.0	2.0	2.1	80.00	44.00	13000	20000
QXC7024E	120	180	28	2.0	2.0	2.1	75.00	41.50	11000	18000
QB7224C	120	215	40	2.1	2.1	5.5	204.00	196.00	6000	9000
QB7224E	120	215	40	2.1	2.1	5.5	196.00	186.00	5300	8000
QHCB7224C	120	215	40	2.1	2.1	4.4	140.00	137.00	7500	12000
QHCB7224E	120	215	40	2.1	2.1	4.4	134.00	129.00	6300	9500
QB71826C	130	165	18	1.1	0.6	0.8	42.50	51.00	7000	11000
QB71826E	130	165	18	1.1	0.6	0.8	40.00	48.00	6300	9500
QHCB71826C	130	165	18	1.1	0.6	0.8	29.00	35.50	9000	15000
QHCB71826E	130	165	18	1.1	0.6	0.8	27.50	33.50	7500	12000
QB71926C	130	180	24	1.5	1.5	1.5	86.50	100.00	6700	10000
QB71926E	130	180	24	1.5	1.5	1.5	81.50	95.00	6000	9000
QHCB71926C	130	180	24	1.5	1.5	1.3	60.00	69.50	8500	14000
QHCB71926E	130	180	24	1.5	1.5	1.3	57.00	65.50	7000	11000
QXCB71926C	130	180	24	1.5	1.5	1.3	134.00	69.50	11000	18000
QXCB71926E	130	180	24	1.5	1.5	1.3	127.00	65.50	9500	16000
QHS71926C	130	180	24	1.5	1.5	1.8	41.50	56.00	8500	14000
QHS71926E	130	180	24	1.5	1.5	1.8	39.00	52.00	7000	11000
QHC71926C	130	180	24	1.5	1.5	1.7	29.00	39.00	9500	16000
QHC71926E	130	180	24	1.5	1.5	1.7	27.00	36.50	8000	13000
QXC71926C	130	180	24	1.5	1.5	1.7	64.00	39.00	12000	19000
QXC71926E	130	180	24	1.5	1.5	1.7	60.00	36.50	11000	18000
QB7026C	130	200	33	2.0	2.0	3.2	143.00	150.00	6000	9000
QB7026E	130	200	33	2.0	2.0	3.2	137.00	143.00	5600	8500
QHCB7026C	130	200	33	2.0	2.0	2.7	100.00	104.00	7500	12000
QHCB7026E	130	200	33	2.0	2.0	2.7	95.00	98.00	6700	10000
QXCB7026C	130	200	33	2.0	2.0	2.7	224.00	104.00	10000	17000
QXCB7026E	130	200	33	2.0	2.0	2.7	212.00	98.00	8500	14000
QHS7026C	130	200	33	2.0	2.0	3.7	65.50	83.00	7500	12000
QHS7026E	130	200	33	2.0	2.0	3.7	62.00	78.00	6700	10000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

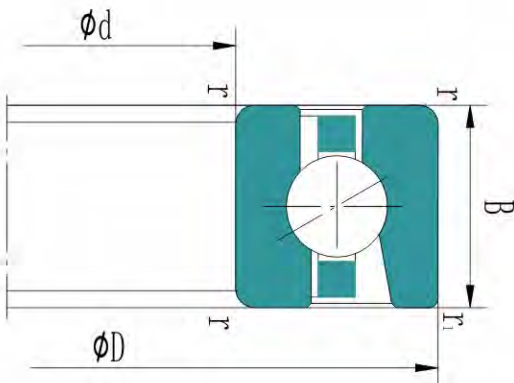


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]		r [mm]	r1 [mm]		Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
QHC7026C	130	200	33	2.0	2.0	3.5	45.50	58.50	9000	15000
QHC7026E	130	200	33	2.0	2.0	3.5	42.50	54.00	7500	12000
QXC7026C	130	200	33	2.0	2.0	3.5	102.00	58.50	12000	19000
QXC7026E	130	200	33	2.0	2.0	3.5	95.00	54.00	10000	17000
QB7226C	130	230	40	3.0	3.0	6.3	212.00	216.00	5600	8500
QB7226E	130	230	40	3.0	3.0	6.3	204.00	204.00	5000	7500
QHCB7226C	130	230	40	3.0	3.0	5.2	146.00	150.00	7000	11000
QHCB7226E	130	230	40	3.0	3.0	5.2	140.00	143.00	6000	9000
QB71828C	140	175	18	1.1	0.6	0.8	43.00	54.00	6300	9500
QB71828E	140	175	18	1.1	0.6	0.8	40.50	51.00	6000	9000
QHCB71828C	140	175	18	1.1	0.6	0.8	30.00	38.00	8000	13000
QHCB71828E	140	175	18	1.1	0.6	0.8	28.00	35.50	7000	11000
QB71928C	140	190	24	1.5	1.5	1.6	90.00	108.00	6000	9000
QB71928E	140	190	24	1.5	1.5	1.6	85.00	102.00	5600	8500
QHCB71928C	140	190	24	1.5	1.5	1.4	62.00	76.50	7500	12000
QHCB71928E	140	190	24	1.5	1.5	1.4	58.50	71.00	6700	10000
QXCБ71928C	140	190	24	1.5	1.5	1.4	137.00	76.50	10000	17000
QXCБ71928E	140	190	24	1.5	1.5	1.4	129.00	71.00	8500	14000
QB7028C	140	210	33	2.0	2.0	3.4	146.00	160.00	5600	8500
QB7028E	140	210	33	2.0	2.0	3.4	140.00	150.00	5000	7500
QHCБ7028C	140	210	33	2.0	2.0	2.8	102.00	110.00	7000	11000
QHCБ7028E	140	210	33	2.0	2.0	2.8	96.50	104.00	6300	9500
QXCБ7028C	140	210	33	2.0	2.0	2.8	228.00	110.00	9500	16000
QXCБ7028E	140	210	33	2.0	2.0	2.8	216.00	104.00	8000	13000
QB7228C	140	250	42	3.0	3.0	8.1	220.00	232.00	5000	7500
QB7228E	140	250	42	3.0	3.0	8.1	212.00	224.00	4500	6700
QHCБ7228C	140	250	42	3.0	3.0	6.8	153.00	163.00	6300	9500
QHCБ7228E	140	250	42	3.0	3.0	6.8	146.00	156.00	5300	8000
QB71830C	150	190	20	1.1	0.6	1.1	56.00	69.50	6000	9000
QB71830E	150	190	20	1.1	0.6	1.1	52.00	64.00	5300	8000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

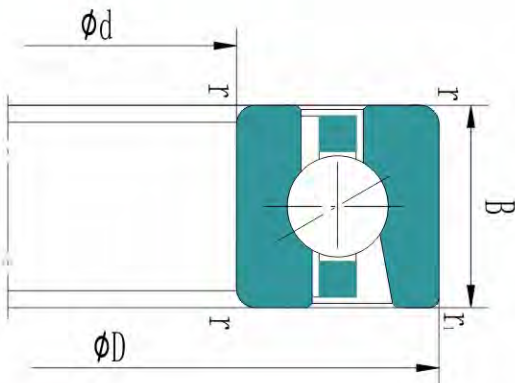


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]		r [mm]	r1 [mm]		Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
QHCБ71830C	150	190	20	1.1	0.6	1.1	38.00	48.00	7500	12000
QHCБ71830E	150	190	20	1.1	0.6	1.1	36.00	45.00	6300	9500
QB71930C	150	210	28	2.0	1.0	2.5	122.00	143.00	5600	8500
QB71930E	150	210	28	2.0	1.0	2.5	114.00	134.00	5000	7500
QHCБ71930C	150	210	28	2.0	1.0	2.1	85.00	100.00	7000	11000
QHCБ71930E	150	210	28	2.0	1.0	2.1	80.00	95.00	6000	9000
QXCБ71930C	150	210	28	2.0	1.0	2.1	190.00	100.00	9000	15000
QXCБ71930E	150	210	28	2.0	1.0	2.1	180.00	95.00	8000	13000
QB7030C	150	225	35	2.1	2.1	4.1	183.00	193.00	5300	8000
QB7030E	150	225	35	2.1	2.1	4.1	173.00	186.00	4800	7000
QHCБ7030C	150	225	35	2.1	2.1	3.3	127.00	137.00	6700	10000
QHCБ7030E	150	225	35	2.1	2.1	3.3	120.00	129.00	5600	8500
QXCБ7030C	150	225	35	2.1	2.1	3.3	285.00	137.00	8500	14000
QXCБ7030E	150	225	35	2.1	2.1	3.3	270.00	129.00	7500	12000
QB7230C	150	270	45	3.0	3.0	10.3	228.00	255.00	4500	6700
QB7230E	150	270	45	3.0	3.0	10.3	216.00	240.00	4000	6000
QHCБ7230C	150	270	45	3.0	3.0	9.0	156.00	176.00	5600	8500
QHCБ7230E	150	270	45	3.0	3.0	9.0	150.00	166.00	5000	7500
QB71832C	160	200	20	1.1	0.6	1.2	57.00	73.50	5600	8500
QB71832E	160	200	20	1.1	0.6	1.2	54.00	68.00	5000	7500
QHCБ71832C	160	200	20	1.1	0.6	1.2	39.00	51.00	7000	11000
QHCБ71832E	160	200	20	1.1	0.6	1.2	37.50	48.00	6000	9000
QB71932C	160	220	28	2.0	1.0	2.7	125.00	150.00	5000	7500
QB71932E	160	220	28	2.0	1.0	2.7	116.00	140.00	4800	7000
QHCБ71932C	160	220	28	2.0	1.0	2.2	85.00	104.00	6700	10000
QHCБ71932E	160	220	28	2.0	1.0	2.2	80.00	98.00	5600	8500
QXCБ71932C	160	220	28	2.0	1.0	2.2	190.00	104.00	8500	14000
QXCБ71932E	160	220	28	2.0	1.0	2.2	180.00	98.00	7500	12000
QB7032C	160	240	38	2.1	2.1	5.1	190.00	208.00	4800	7000
QB7032E	160	240	38	2.1	2.1	5.1	176.00	196.00	4300	6300

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

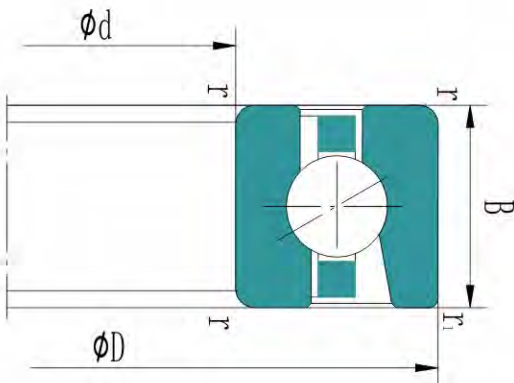


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грп	Масло грп
QHCB7032C	160	240	38	2.1	2.1	4.3	129.00	143.00	6000	9000
QHCB7032E	160	240	38	2.1	2.1	4.3	122.00	137.00	5300	8000
QXCB7032C	160	240	38	2.1	2.1	4.3	290.00	143.00	8000	13000
QXCB7032E	160	240	38	2.1	2.1	4.3	270.00	137.00	6700	10000
QB7232C	160	290	48	3.0	3.0	13.0	245.00	285.00	4300	6300
QB7232E	160	290	48	3.0	3.0	13.0	232.00	270.00	3800	5600
QHCB7232C	160	290	48	3.0	3.0	11.6	170.00	200.00	5300	8000
QHCB7232E	160	290	48	3.0	3.0	11.6	160.00	190.00	4500	6700
QB71834C	170	215	22	1.1	0.6	1.6	68.00	88.00	5000	7500
QB71834E	170	215	22	1.1	0.6	1.6	64.00	81.50	4500	6700
QHCB71834C	170	215	22	1.1	0.6	1.6	47.50	61.00	6300	9500
QHCB71834E	170	215	22	1.1	0.6	1.6	45.00	57.00	5600	8500
QB71934C	170	230	28	2.0	1.5	2.8	129.00	163.00	4800	7000
QB71934E	170	230	28	2.0	1.5	2.8	122.00	150.00	4500	6700
QHCB71934C	170	230	28	2.0	1.5	2.4	88.00	114.00	6000	9000
QHCB71934E	170	230	28	2.0	1.5	2.4	83.00	106.00	5300	8000
QB7034C	170	260	42	2.1	2.1	6.7	236.00	270.00	4500	6700
QB7034E	170	260	42	2.1	2.1	6.7	224.00	255.00	4000	6000
QB7234C	170	310	52	4.0	4.0	16.0	300.00	360.00	4000	6000
QB7234E	170	310	52	4.0	4.0	16.0	280.00	345.00	3600	5300
QB71836C	180	225	22	1.1	0.6	1.7	71.00	93.00	4800	7000
QB71836E	180	225	22	1.1	0.6	1.7	67.00	86.50	4300	6300
QHCB71836C	180	225	22	1.1	0.6	1.7	49.00	65.50	6000	9000
QHCB71836E	180	225	22	1.1	0.6	1.7	45.50	60.00	5300	8000
QB71936C	180	250	33	2.0	1.0	4.2	163.00	204.00	4500	6700
QB71936E	180	250	33	2.0	1.0	4.2	156.00	193.00	4000	6000
QHCB71936C	180	250	33	2.0	1.0	3.5	114.00	143.00	5600	8500
QHCB71936E	180	250	33	2.0	1.0	3.5	106.00	134.00	4800	7000
QB7036C	180	280	46	2.1	2.1	8.9	245.00	285.00	4000	6000
QB7036E	180	280	46	2.1	2.1	8.9	232.00	275.00	3800	5600

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

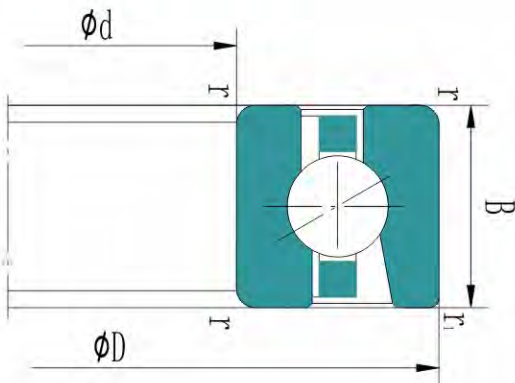

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка грп	Масло грп
QB7236C	180	320	52	4.0	4.0	16.8	305.00	390.00	3800	5600
QB7236E	180	320	52	4.0	4.0	16.8	290.00	365.00	3400	5000
QB71838C	190	240	24	1.5	0.6	2.2	80.00	108.00	4500	6700
QB71838E	190	240	24	1.5	0.6	2.2	75.00	100.00	4000	6000
QHCB71838C	190	240	24	1.5	0.6	2.2	55.00	75.00	5600	8500
QHCB71838E	190	240	24	1.5	0.6	2.2	52.00	69.50	4800	7000
QB71938C	190	260	33	2.0	1.0	4.4	166.00	212.00	4300	6300
QB71938E	190	260	33	2.0	1.0	4.4	156.00	200.00	3800	5600
QHCB71938C	190	260	33	2.0	1.0	3.6	116.00	150.00	5300	8000
QHCB71938E	190	260	33	2.0	1.0	3.6	108.00	140.00	4500	6700
QB7038C	190	290	46	2.1	2.1	9.3	250.00	305.00	3800	5600
QB7038E	190	290	46	2.1	2.1	9.3	236.00	290.00	3600	5300
QB7238C	190	340	55	4.0	4.0	20.3	315.00	415.00	3400	5000
QB7238E	190	340	55	4.0	4.0	20.3	300.00	390.00	3200	4800
QB71840C	200	250	24	1.5	0.6	2.3	81.50	114.00	4300	6300
QB71840E	200	250	24	1.5	0.6	2.3	76.50	106.00	3800	5600
QHCB71840C	200	250	24	1.5	0.6	2.3	57.00	78.00	5300	8000
QHCB71840E	200	250	24	1.5	0.6	2.3	53.00	73.50	4500	6700
QB71940C	200	280	38	2.1	1.1	6.1	204.00	255.00	4000	6000
QB71940E	200	280	38	2.1	1.1	6.1	193.00	240.00	3600	5300
QHCB71940C	200	280	38	2.1	1.1	5.1	140.00	176.00	5000	7500
QHCB71940E	200	280	38	2.1	1.1	5.1	134.00	166.00	4300	6300
QB7040C	200	310	51	2.1	2.1	12.0	305.00	390.00	3600	5300
QB7040E	200	310	51	2.1	2.1	12.0	290.00	365.00	3200	4800
QB7240C	200	360	58	4.0	4.0	24.4	325.00	440.00	3200	4800
QB7240E	200	360	58	4.0	4.0	24.4	310.00	415.00	3000	4500
QB71844C	220	270	24	1.5	0.6	2.5	83.00	118.00	3800	5600
QB71844E	220	270	24	1.5	0.6	2.5	78.00	110.00	3400	5000
QHCB71844C	220	270	24	1.5	0.6	2.5	57.00	83.00	4800	7000
QHCB71844E	220	270	24	1.5	0.6	2.5	54.00	76.50	4000	6000


*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

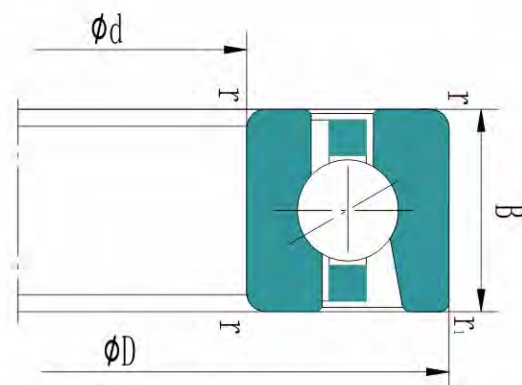

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
QB71944C	220	300	38	2.1	1.1	6.7	216.00	285.00	3600	5300
QB71944E	220	300	38	2.1	1.1	6.7	204.00	270.00	3200	4800
QHCB71944C	220	300	38	2.1	1.1	5.6	150.00	200.00	4500	6700
QHCB71944E	220	300	38	2.1	1.1	5.6	140.00	190.00	3800	5600
QB7044C	220	340	56	3.0	3.0	16.0	325.00	440.00	3200	4800
QB7044E	220	340	56	3.0	3.0	16.0	310.00	415.00	3000	4500
QB7244C	220	400	65	4.0	4.0	33.6	400.00	560.00	2800	4300
QB7244E	220	400	65	4.0	4.0	33.6	380.00	540.00	2600	4000
QB71848C	240	300	28	2.0	1.0	3.9	106.00	150.00	3400	5000
QB71848E	240	300	28	2.0	1.0	3.9	98.00	140.00	3000	4500
QHCB71848C	240	300	28	2.0	1.0	3.9	72.00	104.00	4300	6300
QHCB71848E	240	300	28	2.0	1.0	3.9	68.00	96.50	3600	5300
QB71948C	240	320	38	2.1	1.1	7.2	224.00	310.00	3200	4800
QB71948E	240	320	38	2.1	1.1	7.2	212.00	285.00	3000	4500
QHCB71948C	240	320	38	2.1	1.1	6.0	153.00	216.00	4000	6000
QHCB71948E	240	320	38	2.1	1.1	6.0	146.00	200.00	3600	5300
QB7048C	240	360	56	3.0	3.0	17.0	335.00	465.00	3000	4500
QB7048E	240	360	56	3.0	3.0	17.0	315.00	440.00	2800	4300
QB71952C	260	360	46	2.1	1.1	12.1	285.00	415.00	3000	4500
QB71952E	260	360	46	2.1	1.1	12.1	270.00	390.00	2600	4000
QB71956C	280	380	46	2.1	1.1	12.9	300.00	450.00	2600	4000
QB71956E	280	380	46	2.1	1.1	12.9	280.00	425.00	2400	3800
QB71960C	300	420	56	3.0	1.1	20.4	360.00	570.00	2400	3800
QB71960E	300	420	56	3.0	1.1	20.4	340.00	540.00	2200	3600
QB71964C	320	440	56	3.0	1.1	21.6	375.00	620.00	2200	3600
QB71964E	320	440	56	3.0	1.1	21.6	355.00	585.00	2000	3400
QB71968C	340	460	56	3.0	1.1	22.7	380.00	640.00	2200	3600
QB71968E	340	460	56	3.0	1.1	22.7	360.00	610.00	1900	3200
QB71972C	360	480	56	3.0	1.1	23.9	390.00	695.00	2000	3400
QB71972E	360	480	56	3.0	1.1	23.9	375.00	640.00	1800	3000

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.


*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

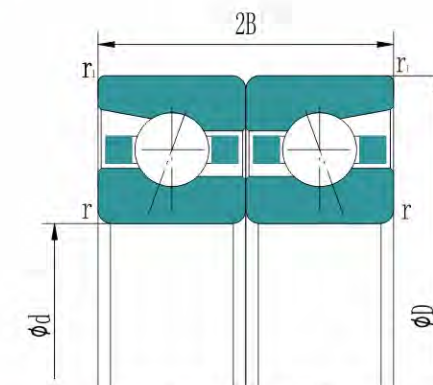


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
Q50BAR10S	50	80	28.5	1	0.6	0.272	14.7	27.7	11600	14700
Q50BAR10H	50	80	28.5	1	0.6	0.257	14.7	27.7	13100	16200
Q50BTR10S	50	80	28.5	1	0.6	0.272	17.4	31.5	10000	13100
Q50BTR10H	50	80	28.5	1	0.6	0.257	17.4	31.5	11600	14700
Q55BAR10S	55	90	33	1.1	0.6	0.412	18.2	35	10400	13200
Q55BAR10H	55	90	33	1.1	0.6	0.391	18.2	35	11800	14500
Q55BTR10S	55	90	33	1.1	0.6	0.412	21.6	40	9000	11800
Q55BTR10H	55	90	33	1.1	0.6	0.391	21.6	40	10400	13200
Q60BAR10S	60	95	33	1.1	0.6	0.42	18.9	38	9700	12300
Q60BAR10H	60	95	33	1.1	0.6	0.397	18.9	38	11000	13600
Q60BTR10S	60	95	33	1.1	0.6	0.42	22.4	43.5	8400	11000
Q60BTR10H	60	95	33	1.1	0.6	0.397	22.4	43.5	9700	12300
Q65BAR10S	65	100	33	1.1	0.6	0.447	19.5	41.5	9100	11600
Q65BAR10H	65	100	33	1.1	0.6	0.406	19.5	41.5	10400	12800
Q65BTR10S	65	100	33	1.1	0.6	0.447	23.1	47	7900	10400
Q65BTR10H	65	100	33	1.1	0.6	0.406	23.1	47	9100	11600
Q70BAR10S	70	110	36	1.1	0.6	0.601	26.9	55	8400	10600
Q70BAR10H	70	110	36	1.1	0.6	0.561	26.9	55	9500	11700
Q70BTR10S	70	110	36	1.1	0.6	0.601	32	63	7300	9500
Q70BTR10H	70	110	36	1.1	0.6	0.561	32	63	8400	10600
Q75BAR10S	75	115	36	1.1	0.6	0.634	27.3	58	7900	10000
Q75BAR10H	75	115	36	1.1	0.6	0.592	27.3	58	9000	11100
Q75BTR10S	75	115	36	1.1	0.6	0.634	32.5	65.5	6900	9000
Q75BTR10H	75	115	36	1.1	0.6	0.592	32.5	65.5	7900	10000
Q80BAR10S	80	125	40.5	1.1	0.6	0.875	32	68.5	7400	9300
Q80BAR10H	80	125	40.5	1.1	0.6	0.821	32	68.5	8300	10300
Q80BTR10S	80	125	40.5	1.1	0.6	0.875	38	78.0	6400	8300
Q80BTR10H	80	125	40.5	1.1	0.6	0.821	38	78.0	7400	9300
Q85BAR10S	85	130	40.5	1.1	0.6	0.971	32.5	71.5	7000	8900
Q85BAR10H	85	130	40.5	1.1	0.6	0.915	32.5	71.5	8000	9800

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.


*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

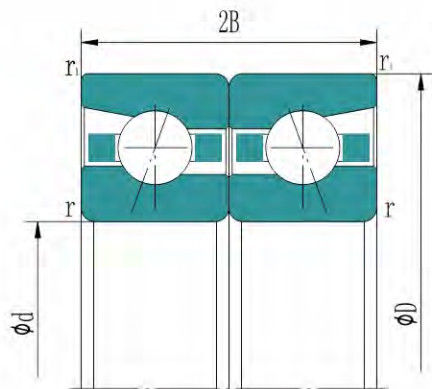


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Масса	Грузоподъемность		Доступная скорость	
				r	r1		Динамическая	Статическая	Смазка	Масло
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	[mm]	[mm]	M [kg]	[kN]	[kN]	rpm	rpm
Q85BTR10S	85	130	40.5	1.1	0.6	0.971	38.5	81.5	6100	8000
Q85BTR10H	85	130	40.5	1.1	0.6	0.915	38.5	81.5	7000	8900
Q90BAR10S	90	140	45	1.5	1	1.198	42.5	92.5	6600	8300
Q90BAR10H	90	140	45	1.5	1	1.124	42.5	92.5	7400	9200
Q90BTR10S	90	140	45	1.5	1	1.198	50	105.0	5700	7400
Q90BTR10H	90	140	45	1.5	1	1.124	50	105.0	6600	8300
Q95BAR10S	95	145	45	1.5	1	1.32	43	96.5	6300	8000
Q95BAR10H	95	145	45	1.5	1	1.231	43	96.5	7100	8800
Q95BTR10S	95	145	45	1.5	1	1.32	51	110.0	5500	7100
Q95BTR10H	95	145	45	1.5	1	1.231	51	110.0	6300	8000
Q100BAR10S	100	150	45	1.5	1	1.399	43.5	100.0	6000	7600
Q100BAR10H	100	150	45	1.5	1	1.307	43.5	100.0	6800	8400
Q100BTR10S	100	150	45	1.5	1	1.399	51.5	114.0	5200	6800
Q100BTR10H	100	150	45	1.5	1	1.307	51.5	114.0	6000	7600
Q105BAR10S	105	160	49.5	2	1	1.74	49.5	115.0	5700	7200
Q105BAR10H	105	160	49.5	2	1	1.624	49.5	115.0	6500	8000
Q105BTR10S	105	160	49.5	2	1	1.74	58.5	131.0	5000	6500
Q105BTR10H	105	160	49.5	2	1	1.624	58.5	131.0	5700	7200

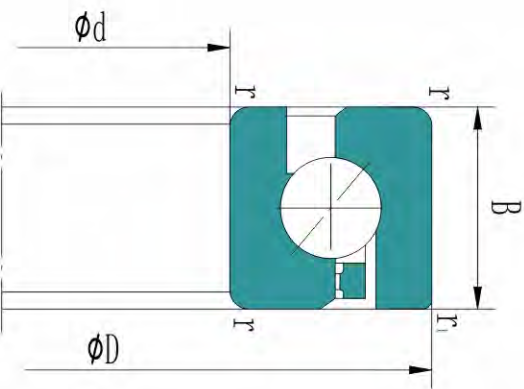


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Доступная скорость	
				r	r1	Смазка	Масло
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	[mm]	[mm]	rpm	rpm
Q15 TAC 47B	15	47	15	1	0.6	6000	8000
Q17 TAC 47B	17	47	15	1	0.6	6000	8000
Q20 TAC 47B	20	47	15	1	0.6	6000	8000
Q25 TAC 62B	25	62	15	1	0.6	4500	6000
Q30 TAC 62B	30	62	15	1	0.6	4300	5600
Q35 TAC 72B	35	72	15	1	0.6	3600	5000
Q40 TAC 72B	40	72	15	1	0.6	3600	4800
Q40 TAC 90B	40	90	20	1	0.6	3000	4000
Q45 TAC 75B	45	75	15	1	0.6	3200	4300
Q45 TAC 100B	45	100	20	1	0.6	2600	3600
Q50 TAC 100B	50	100	20	1	0.6	2600	3400
Q55 TAC 100B	55	100	20	1	0.6	2600	3400
Q55 TAC 120B	55	120	20	1	0.6	2200	3000
Q60 TAC 120B	60	120	20	1	0.6	2200	3000

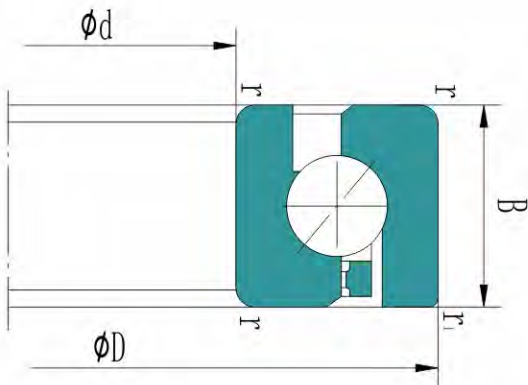


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	r1 [mm]	Смазка rpm	Масло rpm
Q15TAC02AT85	15	35	11	0.6	0.3	8000	10000
Q25TAC02AT85	25	52	15	1	0.6	5100	7000
QTAC35-2T85	35	90	23	1.5	1	3000	4100
Q40TAC03AT85	40	90	23	1.5	1	3000	4100
Q45TAC03AT85	45	100	25	1.5	1	2700	3700
QTAC45-2T85	45	110	27	2	1	2500	3300
Q50TAC03AT85	50	110	27	2	1	2500	3300
Q55TAC03AT85	55	120	29	2	1	2200	3000
Q60TAC03AT85	60	130	31	2.1	1.1	2100	2800
Q80TAC03AM	80	170	39	2.1	1.1	1500	2100
Q100TAC03CMC	100	215	47	3	1.1	1200	1600
Q120TAC03CMC	120	260	55	3	1.1	1000	1300

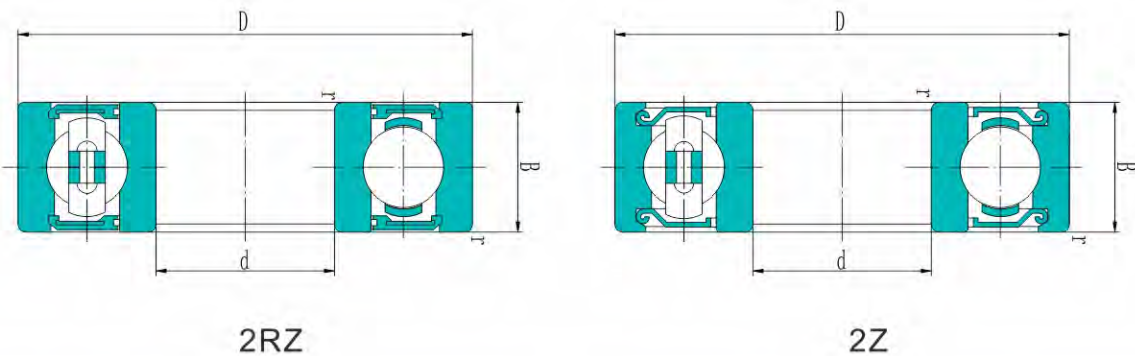


№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска	Масса	Грузоподъемность		Предельная скорость
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	M [kg]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	rpm
6000-2z	10	26	8	0.3	0.019	4.75	1.96	34000
6000-2rz	10	26	8	0.3	0.019	4.55	1.96	28000
6001-2z	12	28	8	0.3	0.02	5.4	2.36	30000
6001-2rz	12	28	8	0.3	0.02	5.1	2.36	26000
6002-2z	15	32	9	0.3	0.031	5.85	2.85	26000
6002-2rz	15	32	9	0.3	0.031	5.6	2.85	24000
6003-2z	17	35	10	0.3	0.038	6.37	3.25	22000
6003-2rz	17	35	10	0.3	0.038	6	3.25	22000
6004-2z	20	42	12	0.6	0.068	9.95	5	19000
6004-2rz	20	42	12	0.6	0.068	9	5	17000
6005-2z	25	47	12	0.6	0.08	11.9	6.55	16000
6005-2rz	25	47	12	0.6	0.08	10	5.85	15000
6006-2z	30	55	13	1	0.122	13.8	8.3	14000
6006-2rz	30	55	13	1	0.122	12.7	8	13000
6007-2z	35	62	14	1	0.157	16.8	10.2	12000
6007-2rz	35	62	14	1	0.157	16	10.2	11000
6008-2z	40	68	15	1	0.194	17.8	11	11000
6008-2rz	40	68	15	1	0.194	16.6	11.6	10000
6009-2z	45	75	16	1	0.247	22.1	14.6	10000
6009-2rz	45	75	16	1	0.247	20	14.3	9000
6010-2z	50	80	16	1	0.272	22.9	15.6	9000
6010-2rz	50	80	16	1	0.272	20.8	15.6	8500
6200-2z	10	30	9	0.6	0.031	5.4	2.36	28000
6200-2rz	10	30	9	0.6	0.031	6	2.6	26000
6201-2z	12	32	10	0.6	0.037	7.28	3.1	26000
6201-2rz	12	32	10	0.6	0.037	6.95	3.1	24000
6202-2z	15	35	11	0.6	0.043	8.06	3.75	22000
6202-2rz	15	35	11	0.6	0.043	7.8	3.75	20000
6203-2z	17	40	12	0.6	0.065	9.95	4.75	19000
6203-2rz	17	40	12	0.6	0.065	9.5	4.75	18000

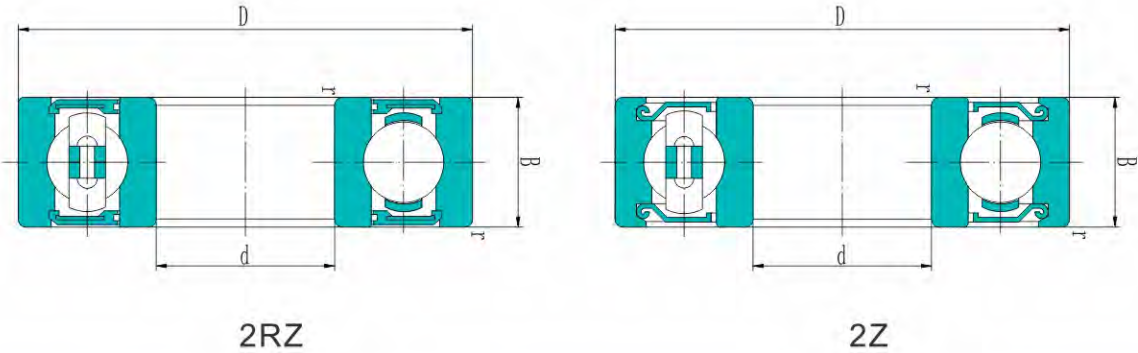

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска	Масса	Грузоподъемность		Предельная скорость
						Динамическая	Статическая	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	M [kg]	[kN]	[kN]	rpm
6204-2z	20	47	14	1	0.105	13.5	6.55	17000
6204 -2rz	20	47	14	1	0.105	12.7	6.55	15000
6205-2z	25	52	15	1	0.128	14.8	7.8	14000
6205 -2rz	25	52	15	1	0.128	14	7.8	14000
6206-2z	30	62	16	1	0.195	20.3	11.2	12000
6206 -2rz	30	62	16	1	0.195	19.3	11.2	11000
6207-2z	35	72	17	1.1	0.291	27	15.3	10000
6207- 2rz	35	72	17	1.1	0.291	25.5	15.3	9500
6208-2z	40	80	18	1.1	0.371	32.5	19	9000
6208- 2rz	40	80	18	1.1	0.371	29	18	8500
6209-2z	45	85	19	1.1	0.429	35.1	21.6	8500
6209 -2rz	45	85	19	1.1	0.429	31	20.4	8000
6210-2z	50	90	20	1.1	0.466	37.1	23.2	8000
6210 -2rz	50	90	20	1.1	0.466	36.5	24	7500
6300-2z	10	35	11	0.6	0.043	8.52	3.4	26000
6300 -2rz	10	35	11	0.6	0.043	8.15	3.45	22000
6301-2z	12	37	12	1	0.06	10.1	4.15	22000
6301 -2rz	12	37	12	1	0.06	9.65	4.15	20000
6302-2z	15	42	13	1	0.08	11.9	5.4	19000
6302 -2rz	15	42	13	1	0.08	11.4	5.4	18000
6303-2z	17	47	14	1	0.11	14.3	6.55	17000
6303- 2rz	17	47	14	1	0.11	13.4	6.55	16000
6304-2z	20	52	15	1.1	0.15	16.8	7.8	15000
6304 -2rz	20	52	15	1.1	0.15	16	7.8	14000
6305-2z	25	62	17	1.1	0.23	23.4	11.6	13000
6305 -2rz	25	62	17	1.1	0.23	22.4	11.4	11000
6306-2z	30	72	19	1.1	0.35	29.6	16	11000
6306- 2rz	30	72	19	1.1	0.35	29	16.3	9500
6307-2z	35	80	21	1.5	0.47	35.1	19	9500
6307- 2rz								

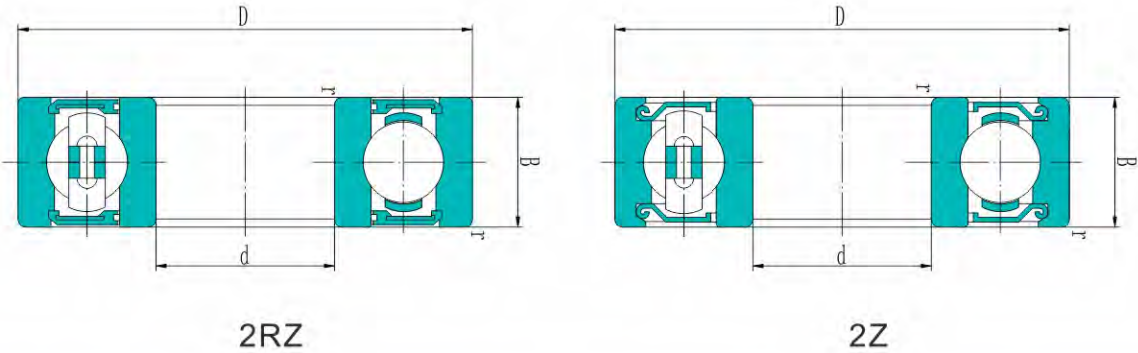

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Фаска	Масса	Грузоподъемность		Предельная скорость
						Динамическая	Статическая	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	r [mm]	M [kg]	[kN]	[kN]	rpm
6307- 2rz	35	80	21	1.5	0.47	33.5	19	8500
6308-2z	40	90	23	1.5	0.64	42.3	24	8500
6308- 2rz	40	90	23	1.5	0.64	42.5	25	7500
6309-2z	45	100	25	1.5	0.84	55.3	31.5	7500
6309 -2rz	45	100	25	1.5	0.84	53	31.5	6700
6310-2z	50	110	27	2	1.1	65	38	6700
6310 -2rz	50	110	27	2	1.1	62	38	6000

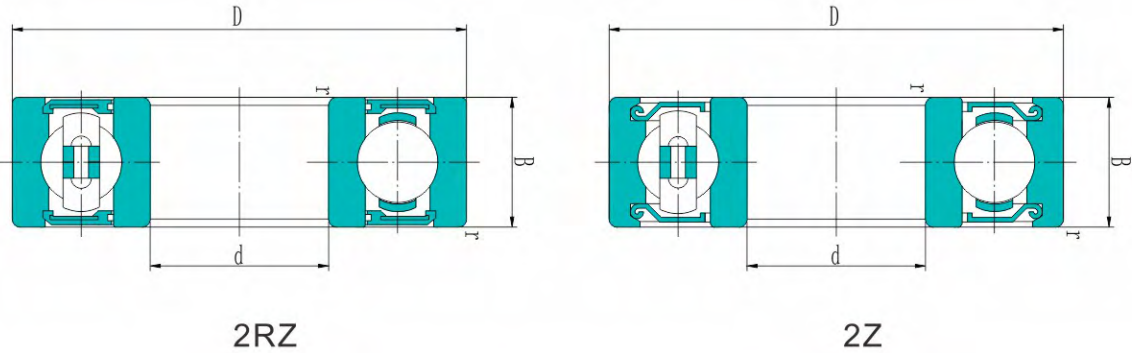

№	Внутренний диаметр	Наружный диаметр	Ширина	Грузоподъемность		Доступная скорость	
	d [mm]	D [mm]	B [mm]	Динамическая [kN]	Статическая [kN]	Смазка rpm	Масло rpm
68/2.5-2Z	2.5	6	2.6	0.178	0.059	65000	76000
693-2Z	3	8	4	0.474	0.144	54000	63000
693/3-2rz	3	8	4	0.451	0.155	•	•
683-2Z	3	7	3	0.264	0.9	58000	68000
684-2Z	4	9	4	0.55	0.182	49000	57000
694-2Z	4	11	4	0.814	0.28	45000	52000
685-2Z	5	11	5	0.609	0.226	43000	51000
695-2Z	5	13	4	0.916	0.346	40000	47000
686-2Z	6	13	5	0.92	0.345	39000	46000
628/6-2rz	6	13	5	0.672	0.438	•	•
626-2Z	6	19	6	0.198	0.717	34000	40000
608-2Z	8	22	7	0.279	0.11	32000	37000

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

На протяжении последних 20 лет удовлетворение потребностей клиентов является нашей неизменной целью. Наши инженеры постоянно исследуют и разрабатывают более эффективные подшипники, которые также снижают затраты клиентов на конечное использование и делают подшипники QIBR предпочтительным выбором все большего числа клиентов.

*Нестандартные подшипники поставляются в соответствии с вашими требованиями.
*Указанные модели и размеры приведены только для справки, для получения подробных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.



В марте 2018 года производитель вентиляторов в Китае, из-за проблем с предыдущим поставщиком запчастей, нашел нас, наш технический персонал подтвердил условия использования подшипников клиента на месте, и рекомендовал клиенту купить подшипник QB7211E.T.P4S, и проинструктировал клиента, как правильно их установить, клиент очень высоко оценил наш сервис, и решил установить долгосрочные отношения сотрудничества



В июне 2007 года норвежский заказчик поинтересовался нашими радиально-упорными шарикоподшипниками для моечных машин, после подтверждения параметров подшипников заказчик запросил 8 образцов QHC7003E.T.P4S для испытаний, через шесть месяцев мы получили от заказчика отзыв о том, что наша продукция прошла испытания, в итоге заказчик разместил у нас крупный заказ и представил нашу продукцию другим производителям.



В феврале 2019 года производитель гидравлических насосов в России связался с нами по знакомству, клиент ранее использовал подшипники европейского бренда, после встречи и общения с нами он узнал, что мы поставляли подшипники аналогичным производителям, и быстро определил необходимые подшипники и взял образцы для тестирования, после 8 месяцев тестирования наша продукция соответствовала требованиям клиента, и клиент начал сотрудничать с нами.



В июле 2006 года производитель шпинделей для станков в Италии нашел нас через интернет, клиент искал нового поставщика, мы отправили клиенту несколько моделей радиально-упорных шарикоподшипников, через 10 месяцев клиент выбрал нас из нескольких вариантов и высоко оценил наше качество.



В августе 2017 года компания по разработке вакуумных насосов в России нашла нас, наши инженеры рекомендовали наши керамические радиально-упорные шарикоподшипники в соответствии с требованиями заказчика, после того, что заказчик отправил их конечному производителю, наша продукция прошла испытания через 5 месяцев, и заказчик регулярно закупает наши подшипники



В ноябре 2009 года завод по обслуживанию вариаторов в Китае запросил у нас радиально-упорные шарикоподшипники, мы определили потребности клиента и рекомендовали 3 типа высокоскоростных радиально-упорных шарикоподшипников, клиент заменил их и дал нам отзыв, что конечный пользователь остался доволен и теперь регулярно покупает различные типы наших подшипников.